



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น จะดำเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างลาดสโลป คสล. หมู่ที่ ๒
จตุรนต์เม่าเคี่ยม ตำบลน้ำซุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดดังนี้

โดย จ้างเหมาก่อสร้างลาดสโลป คสล. ม.๒ จตุรนต์เม่าเคี่ยม

สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร ทางเท้ากว้าง ๑.๐๐ เมตร

พร้อมถมดิน ๔๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

โดยมีราคากลาง ๒๙๐,๕๘๒.๒๔ บาท

(สองแสนเก้าหมื่นห้าร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างลาดสโลป คสล. ม.๒ จุดร่องเฒ่าเคี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร ทางเท้ากว้าง ๑.๐๐ เมตร

พร้อมถมดิน ๔๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๙๐,๕๘๒.๒๔ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนุชัย ไต้กิ

๖.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ

๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน	
ประเภท	ก่อสร้างลาดสโโลป คสล. หมู่ที่ 2 จุดรองเฒ่าเคี่ยม	
ปริมาณงาน	สูง 2.50 เมตร ยาว 85 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร พร้อมถมดิน 43 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุนกำหนด	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำซุน	อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน	แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ	3 กันยายน 2563	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	222,566.06	1.3056	290,582.24	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	290,582.24	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %		คิดเพียง	290,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง		วัน (ตัวอักษร)	(สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ก่อสร้างลาดสโเล คล. หมู่ที่ 2 จุดรองเท้าเคี่ยม

สูง 2.50 เมตร ยาว 85 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร พร้อมถมดิน 43 ลบ.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำพูนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพูน

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพูน

ประมาณการโดย

นายณรงค์ชัย พงศธร

วันที่ 3 กันยายน 2563


ราคารับมัติชล 22.00 - 22.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานถมดิน	43.00	ลบ.ม.	100.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
2	งานคอนกรีตคานาพ 240 กก/ตร.ชม.	49.00	ลบ.ม.	1,890.65	92,641.85	391.00	19,159.00	111,800.85	
3	งานแบบหล่อคอนกรีต	9.00	ตร.ม.	-	-	115.00	1,035.00	1,035.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	9.00	ลบ.ฟ.	644.86	5,803.74	-	-	5,803.74	
4	งานเหล็กเสริม	4.26	ตัน	-	-	3,401.00	14,488.26	14,488.26	
	เหล็ก ๑ 6 มม.	0.19	ตัน	17,517.63	3,328.35	-	-	3,328.35	
	เหล็ก ๑ 9 มม.	1.04	ตัน	17,737.99	18,447.51	-	-	18,447.51	
	เหล็ก ๑ 16 มม.	3.03	ตัน	16,938.94	51,324.99	-	-	51,324.99	
5	ลวดผูกเหล็ก	130.00	กก.	47.43	6,165.90	-	-	6,165.90	
6	เหล็กกรวยกับดก GS ๑ 2"	5.00	ท่อน	930.37	4,651.85	-	-	4,651.85	
7	ท่อ PVC ๑ 2"	5.00	ท่อน	135.51	677.55	-	-	677.55	
8	ตะปู 3"	1.00	ลัง	542.06	542.06	-	-	542.06	
	รวมค่างานต้นทุน				187,883.80		34,682.26	222,566.06	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

แบบโครงการก่อสร้างลาดสไลป์ คสล. หมู่ที่ 2 (จุดจุดรองเมาเคียม)
 บ้านน้ำซุ่น ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 ขนาดความยาว 2.50 เมตร สูง 85.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1 เมตร

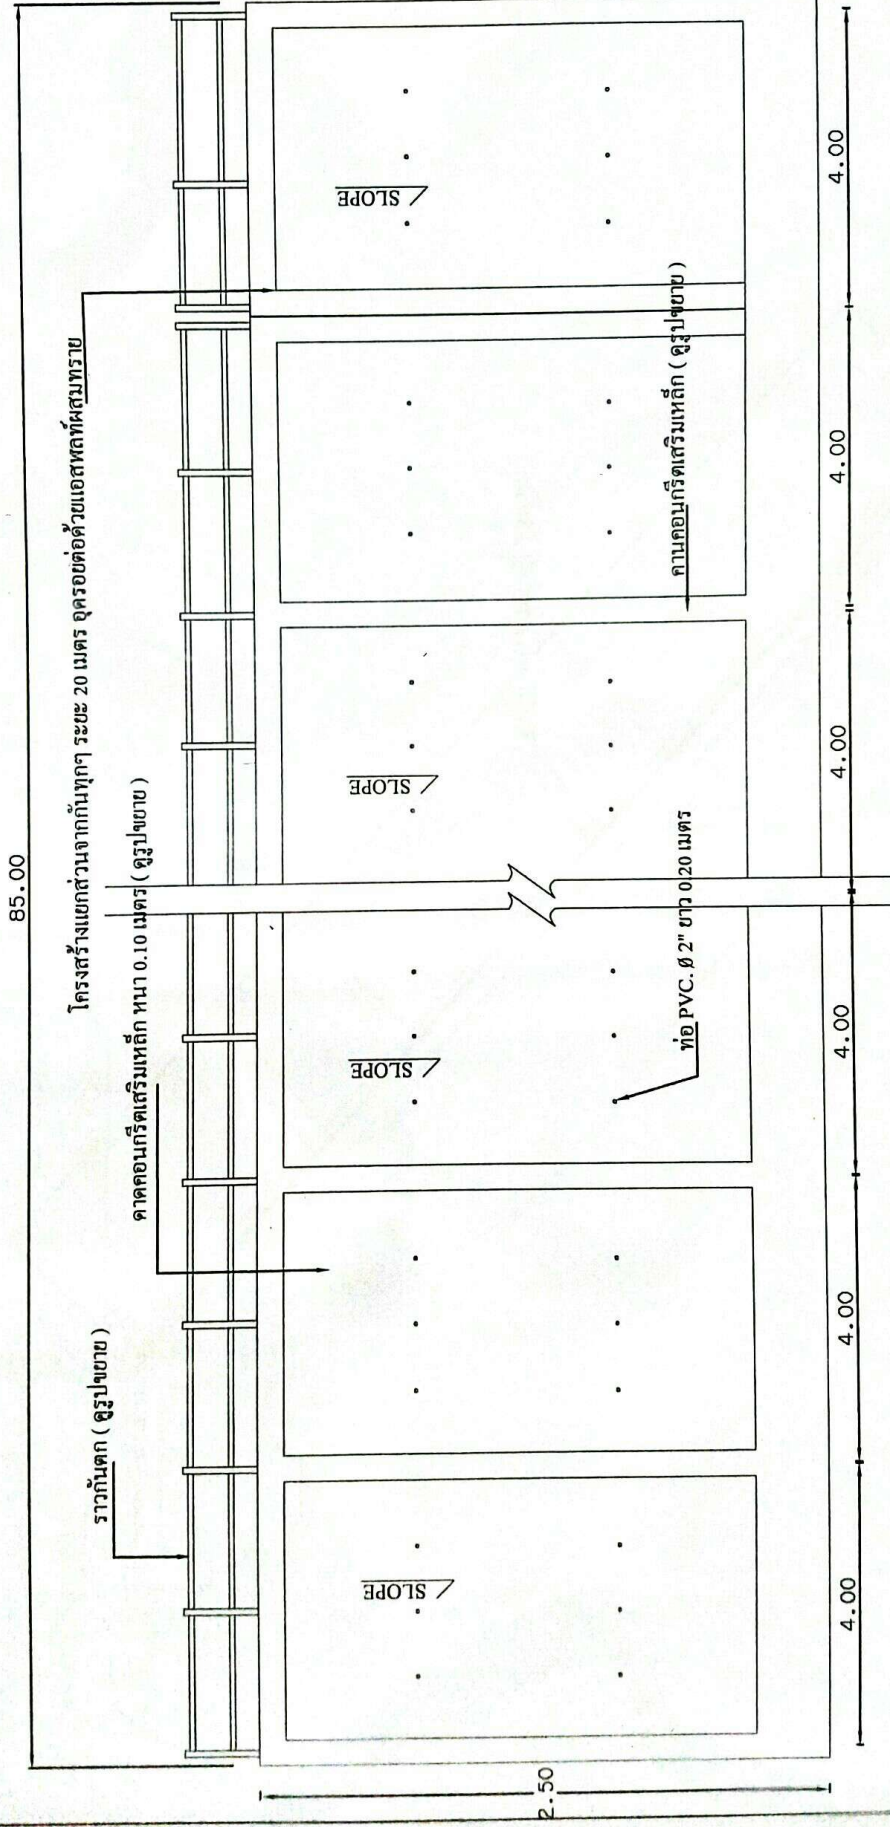

แบบแปลน


NO TO SCALE

แบบ	ลาดสไลป์ คสล.
ที่ก่อสร้าง	
สำรวจ, ออกแบบ	
ตรวจสอบ	
วิศวกรโยธา	
แบบแปลน	
มาตราส่วน	หน่วยเป็นเมตร
เห็นชอบ	
ผู้อนุมัติ	
วันที่	วันที่ 1
	5

แบบโครงการก่อสร้างลาดสไลป์ คสล. หมู่ที่ 2 (จุดจุดรองเฒ่าเคี่ยม)

บ้านน้ำซุ่น ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


ขนาดความยาว 2.50 เมตร สูง 85.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1 เมตร

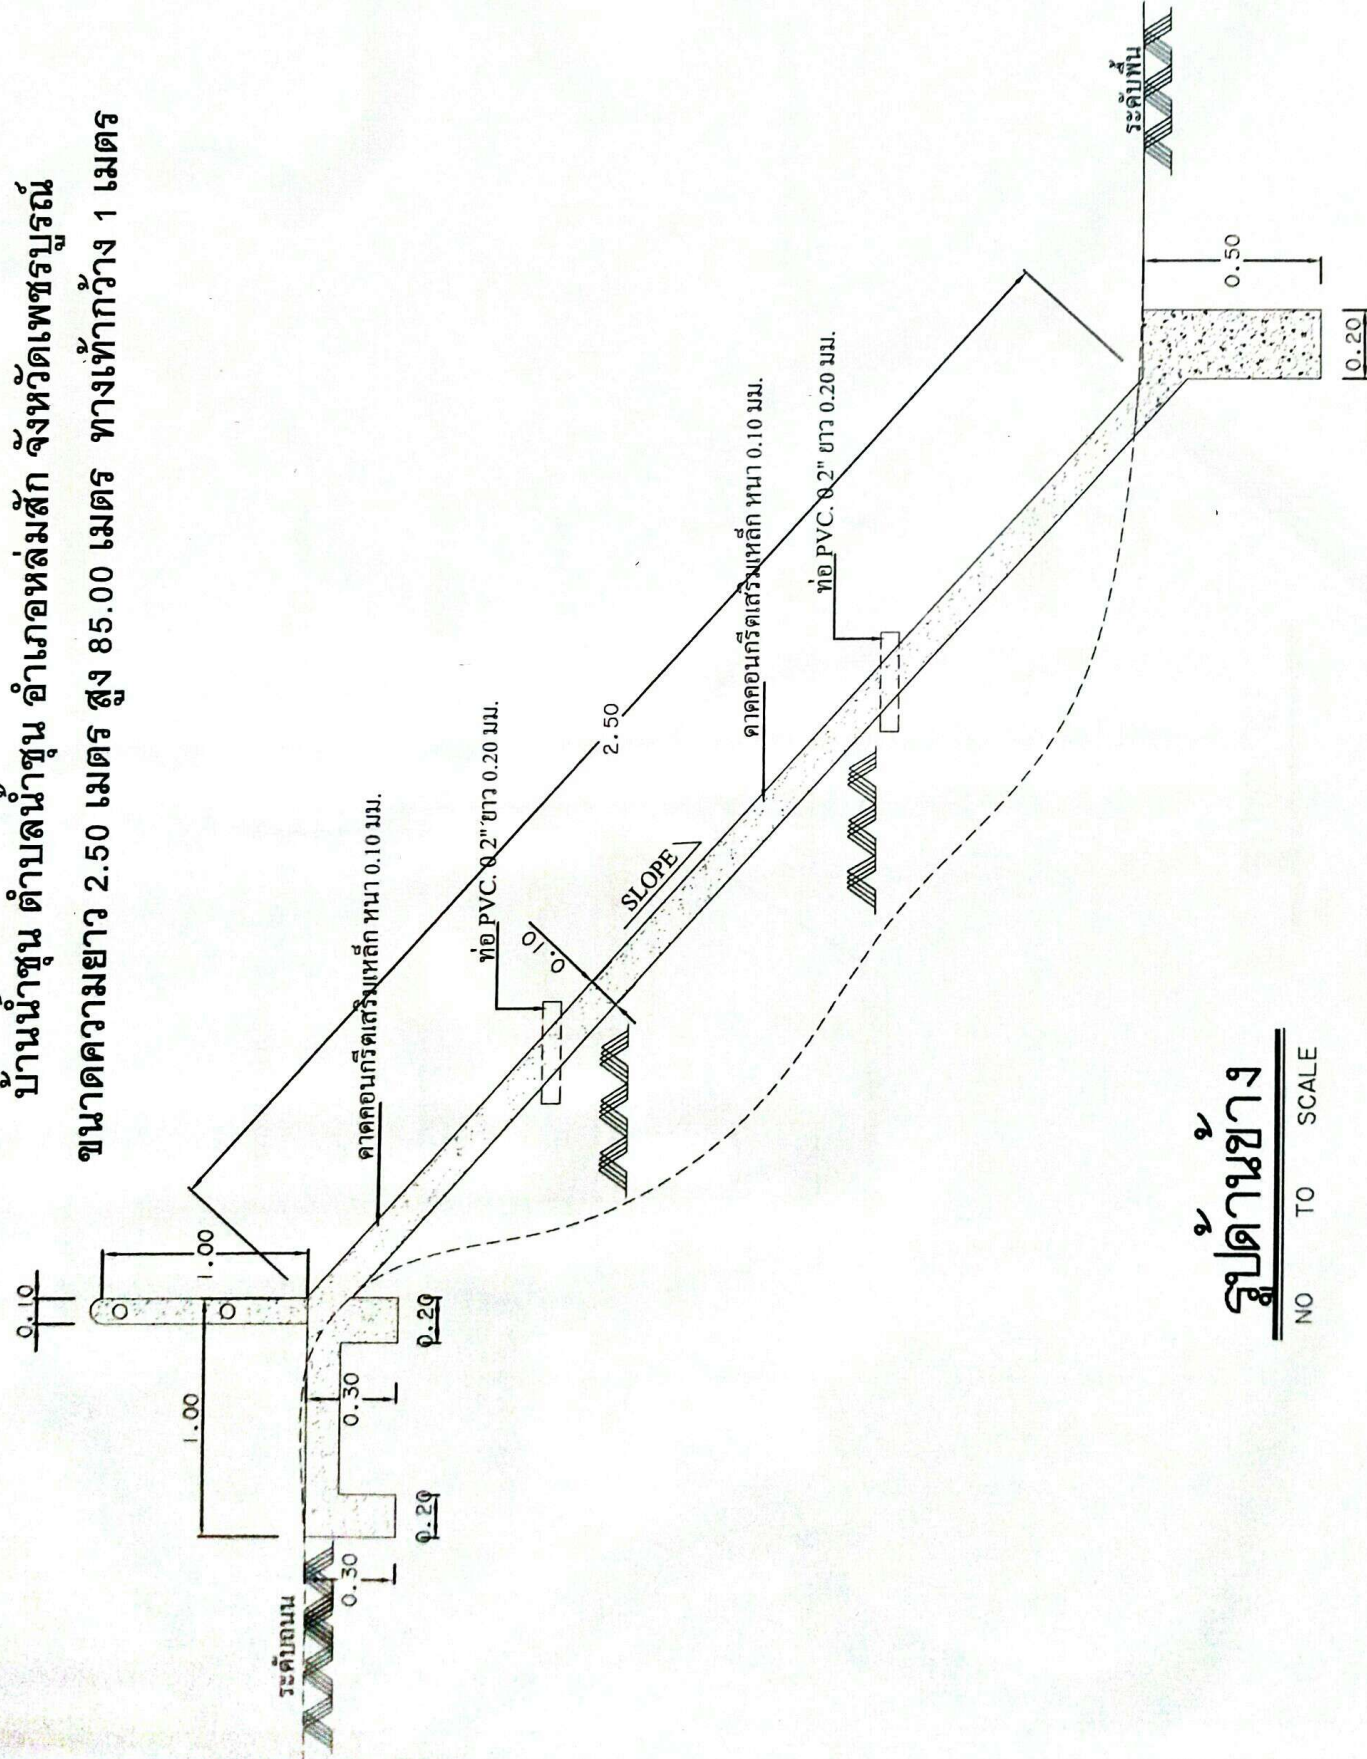

รูปด้านข้าง
NO TO SCALE


แบบ	ลาดสไลป์ คสล.
ที่ก่อสร้าง	
สำรวจ, ออกแบบ	
ตรวจสอบ	
วิศวกรโยธา	
แบบแปลน	รูปด้านข้าง
มาตราส่วน	หน่วยเป็นเมตร
แก้ไข	
ผู้อนุมัติ	
วันที่	วันที่ 3
แผ่นที่	5

แบบโครงการก่อสร้างลาดสไลป์ คสล. หมู่ที่ 2 (จุดจุดรองรับเดมาเคียม)
 บ้านน้ำซุ่น ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 ขนาดความยาว 2.50 เมตร สูง 85.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1 เมตร

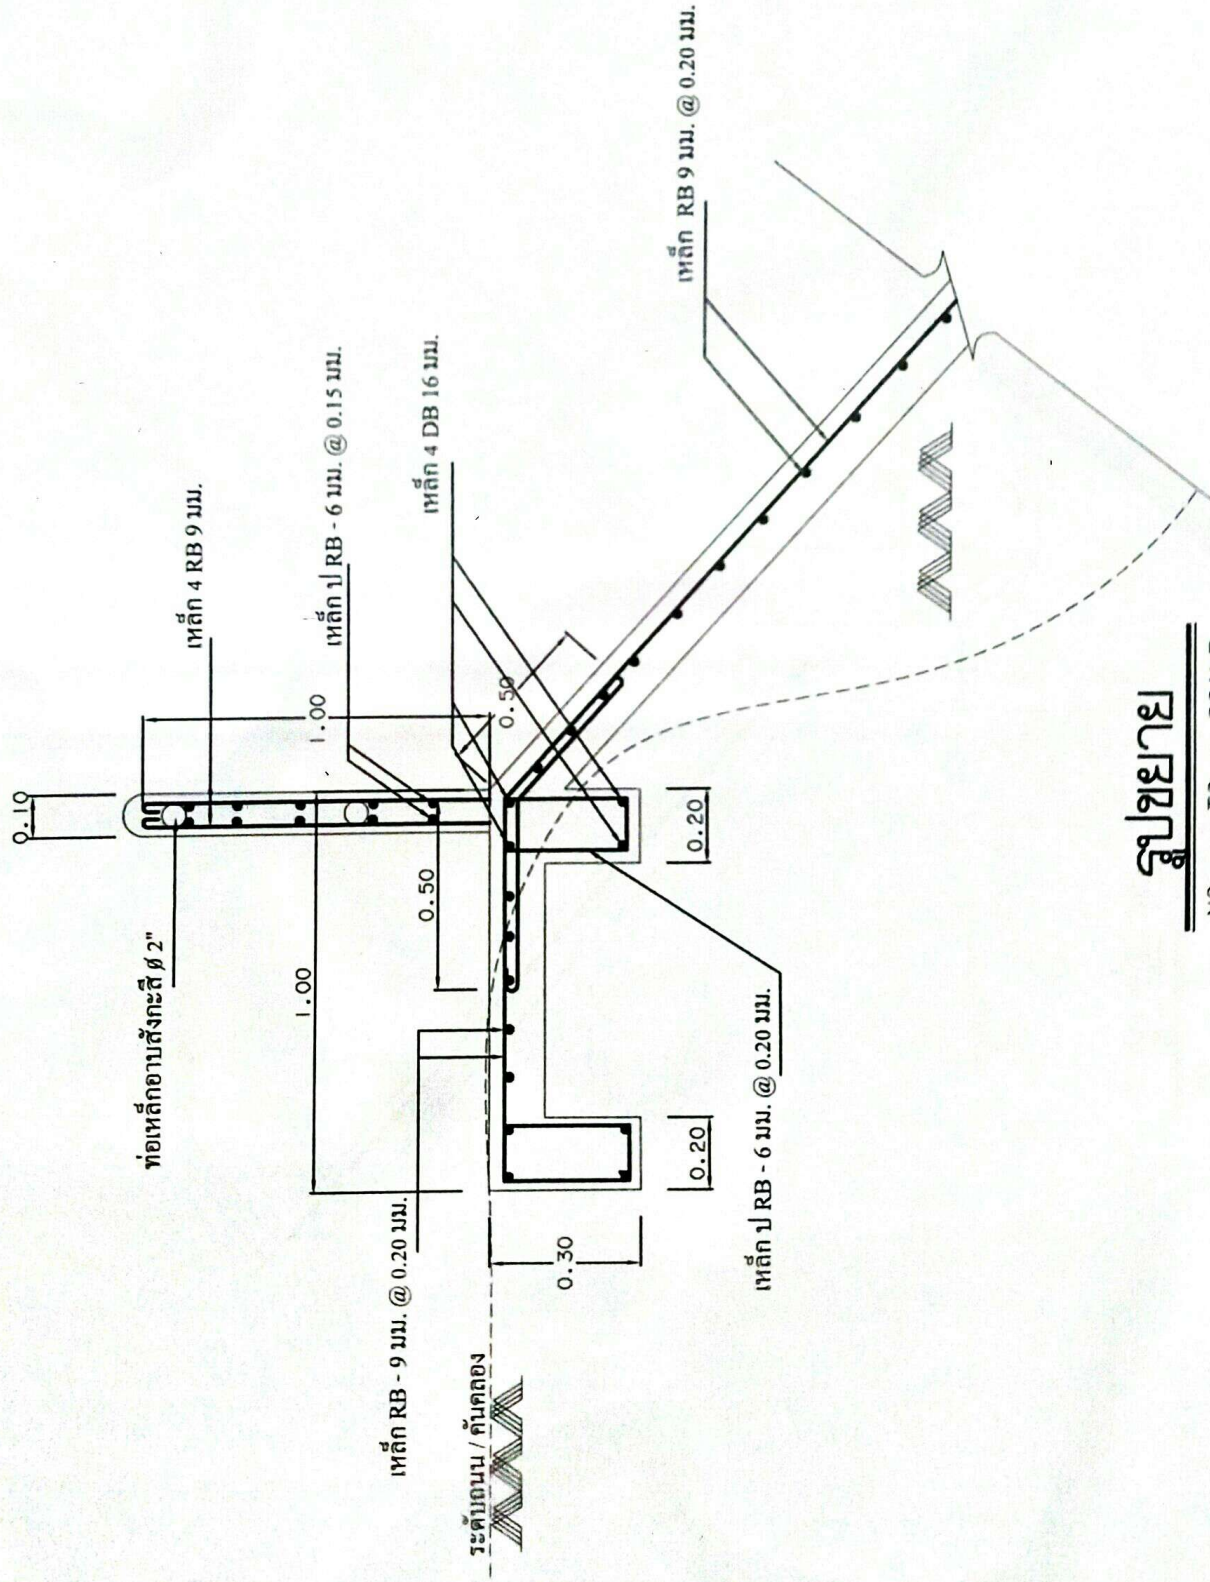

แบบ	ลาดสไลป์ คสล.
ที่ก่อสร้าง	
สำรวจ, ออกแบบ	
ตรวจสอบ	
วิศวกรโยธา	
แบบแปลน	รูปขยาย
มาตราส่วน	หน่วยเป็นเมตร
เห็นชอบ	
ผู้อนุมัติ	
วันที่	วันที่ 4 5

ขนาดความยาว 2.50 เมตร สูง 85.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1 เมตร



NO TO SCALE

วันที	แผนที่
	5
	5

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าขน หมู่ที่ ๒ (จุดรองเดาเคี่ยม)
ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหนองสรวง จังหวัดเพชรบูรณ์

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม

จุดสิ้นสุดถนนสร้างโครงการ ฯ
47Q 730945 UTM 1854422

จุดเริ่มต้นถนนสร้างโครงการ ฯ
47Q 730889 UTM 1854382

Google

กำหนด

รูปถ่าย: 02/09/19 Map Technology: Google Earth © 2019 โดย: สำนักงานโครงการพิเศษ 598

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประเภท อ่างหมากก่อสร้างลาดสโปก คสล. ม.2 จุคร่องเต่าเทียม

ปริมาณงาน สูง 2.50 เมตร ยาว 85.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร

พร้อมถมดิน 43.00 ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบค.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	222,566.06	1.3056	290,582.24	
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน				
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				290,582.24	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				290,582.24	
ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นห้าร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต๊ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ช่วง 2.50 เมตร ยาว 85.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร

สูง 2.50 เมตร ยาว 85.00 เมตร ทางกว้าง 1.00 เมตร
 ผนังฉาบเรียบ 43.00 ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อย.ค.นี้กำหนด

บทที่ 2 คำปณิธาน อภิลักขณ์ จงวาทะพราหมณ์

1. The first part of the paper discusses the importance of the role of the state in the development of the economy. It argues that the state should play a leading role in the development of the economy, particularly in the case of developing countries. The state should be responsible for creating a favorable environment for investment and for providing the necessary infrastructure and services. It should also be responsible for regulating the economy and for ensuring that the interests of the public are protected.

ประมาณราคาขอมณฑล									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานดินถม	43.00	ลบ.ม.	100.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
2	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก/ตร.ซม.	49.00	ลบ.ม.	1,890.65	92,641.85	391.00	19,159.00	111,800.85	
3	งานแบบหล่อคอนกรีต	9.00	ตร.ม.	-	-	115.00	1,035.00	1,035.00	
3	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	9.00	ตร.ม.	644.86	5,803.74	-	-	5,803.74	
4	งานเหล็กเสริม	4.26	ตัน	-	-	3,401.00	14,488.26	14,488.26	
	เหล็ก Ø ๖ มม.	0.19	ตัน	17,517.63	3,328.35	-	-	3,328.35	
	เหล็ก Ø ๘ มม.	1.04	ตัน	17,737.99	18,447.51	-	-	18,447.51	
	เหล็ก Ø ๑๖ มม.	3.03	ตัน	16,938.94	51,324.99	-	-	51,324.99	
5	ลาดผูกเหล็ก	130.00	กก.	47.43	6,165.90	-	-	6,165.90	
6	เหล็กวางกั้นคก GS Ø 2"	5.00	ท่อน	930.37	4,651.85	-	-	4,651.85	
7	ท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว	5.00	ท่อน	135.51	677.55	-	-	677.55	
8	ตะปู 3 นิ้ว	1.00	ถัง	542.06	542.06	-	-	542.06	
รวมเป็นเงินค่างาน					187,883.80		34,682.26	222,566.06	

.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....

(นายอนุชัย ไตรภัก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(เมฆา) (มู)

[illegible]