



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมา ขุดลอกสระ หมู่ที่ ๒ จุดบุงใหญ่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

โดย จ้างเหมาขุดลอกสระ หมู่ที่ ๒ จุดบุงใหญ่

สภาพเดิมปากกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๙.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร

ขุดใหม่ปากกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๓,๓๔๔ ลูกบาศก์เมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดรายการตามแบบที่กำหนด

โดยมีราคากลาง ๑๕๖,๓๓๐.๓๓ บาท

(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบบาทสามสิบสามสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางกรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาขุดลอกสระ หมู่ที่ ๒ จุดบุงใหญ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป สภาพเดิมปากกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๙.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร

ขุดใหม่ปากกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๓,๓๔๔ ลูกบาศก์เมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดรายการตามแบบที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๕๖,๓๓๐.๓๓ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนุชัย ไต้กิกิ

๖.๒ นายอธิรัฐ อินดีคำ

๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

จ้างเหมาขุดลอกสระ หมู่ที่ 2 จุดบ่งใหญ่

สภาพเดิมปากกว้าง 15.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร

ขุดใหม่ปากกว้าง 20.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 14.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร

ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 3,344 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดรายการตามแบบที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอห่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน	117,040.00	1.3357	156,330.33	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				156,330.33	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				156,330.33	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบบาทสามสิบสามสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ใต้ก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอริรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

พร้อมด้วยโครงการจำนวน 1 ปีข ายละเอียดครายการตามแบบที่กำหนด

หมู่ที่ 2 คำปล้ำน้ำขุ่น อัมภอหล่มลึก จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันท

[illegible]

[Signature]

๒. ประสิทธิภาพการ

(นายอเนรุ ใจรัก)

ମେଣ୍ଟା

๖. การธนาคาร

(৯৭৪০).

การธนาคาร

(นายอริรัฐ อินค้ำ)

(นายณรงก์ชัย พงศ์ธร)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ชุดลอกสระ หมู่ที่ 2 จุดบุงใหญ่

สภาพเดิมปากกว้าง 15.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร

ชุดใหม่ปากกว้าง 20.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 14.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร

ปริมาณดินขุดทั้งตามคันสระไม่น้อยกว่า 3,344 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานออกแบบ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

15 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	117,040.00	1.3357	156,330.33	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
			สรุป รวมค่าก่อสร้าง	156,330.33	
			คิดเพียง	156,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง	วัน (ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ใบประมาณการวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง	ชุดเอกสาร หมู่ที่ 2 จุดบุงใหญ่
ปริมาณงาน	สภาพเดิมปากกว้าง 15.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร
	ชุดใหม่ปากกว้าง 20.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 14.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร
	ปริมาณดินขุดทั้งตามคันสระไม่น้อยกว่า 3,344 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
	รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดเพชรบูรณ์
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
ผู้ประมาณราคา	นายณรงค์ชัย พงศธร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

ราคาน้ำมัน 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร				
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าดำเนินการ
1	ปริมาณดินขุด	3,344.00	ลบ.ม.	35.00
				117,040.00
	ค่างานต้นทุน			
				117,040.00



(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ


(นายณรงค์ชัย พงศธร)

แบบขุดสระน้ำ (จุดบ่งใหญ่)
 หมู่ที่ 2 ตำบลนาซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

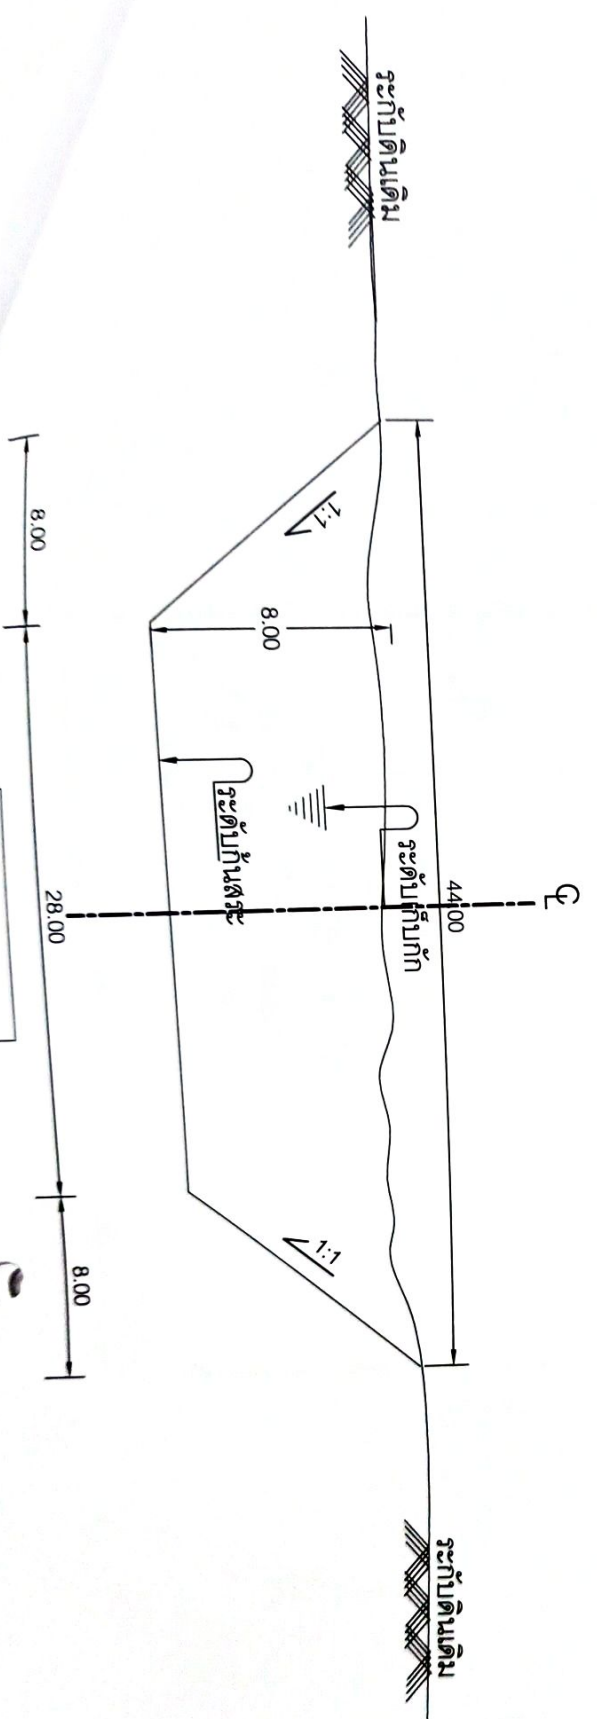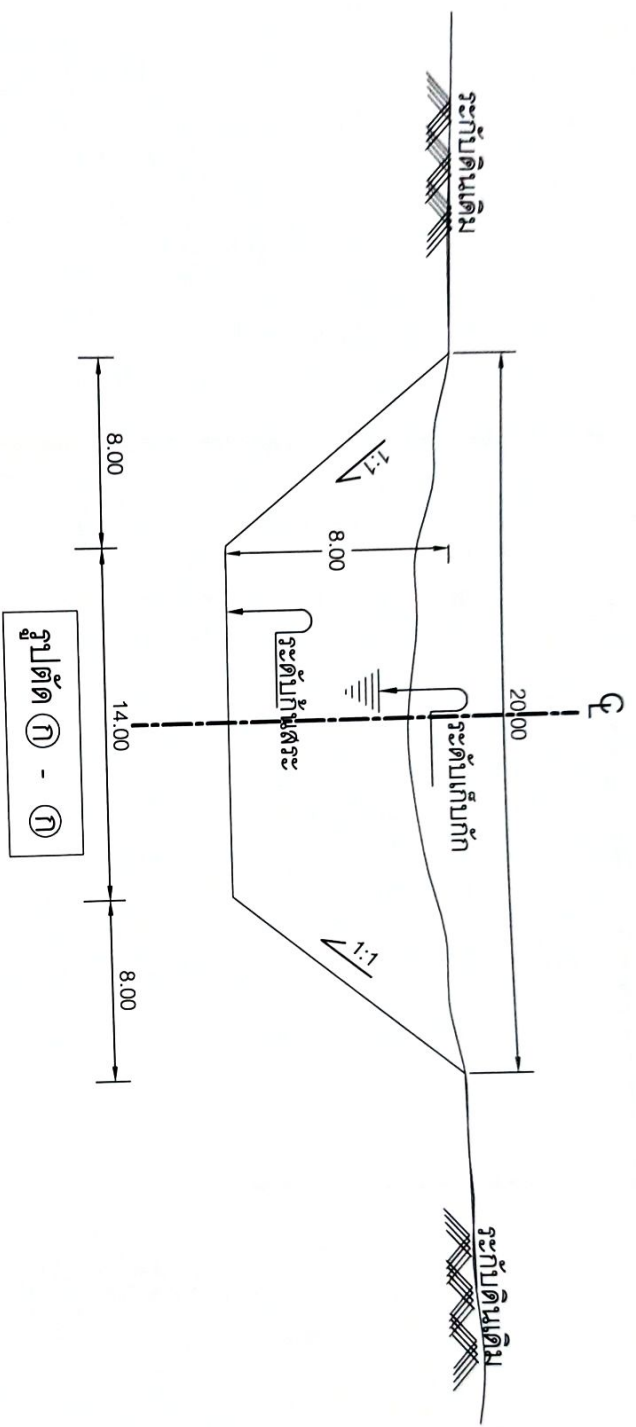

(ក្រុងហ្សឺណែវ) ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

หมู่ที่ ๒ ตำบลนาชุม อำเภอลำลูกเกด จังหวัดเพชรบูรณ์

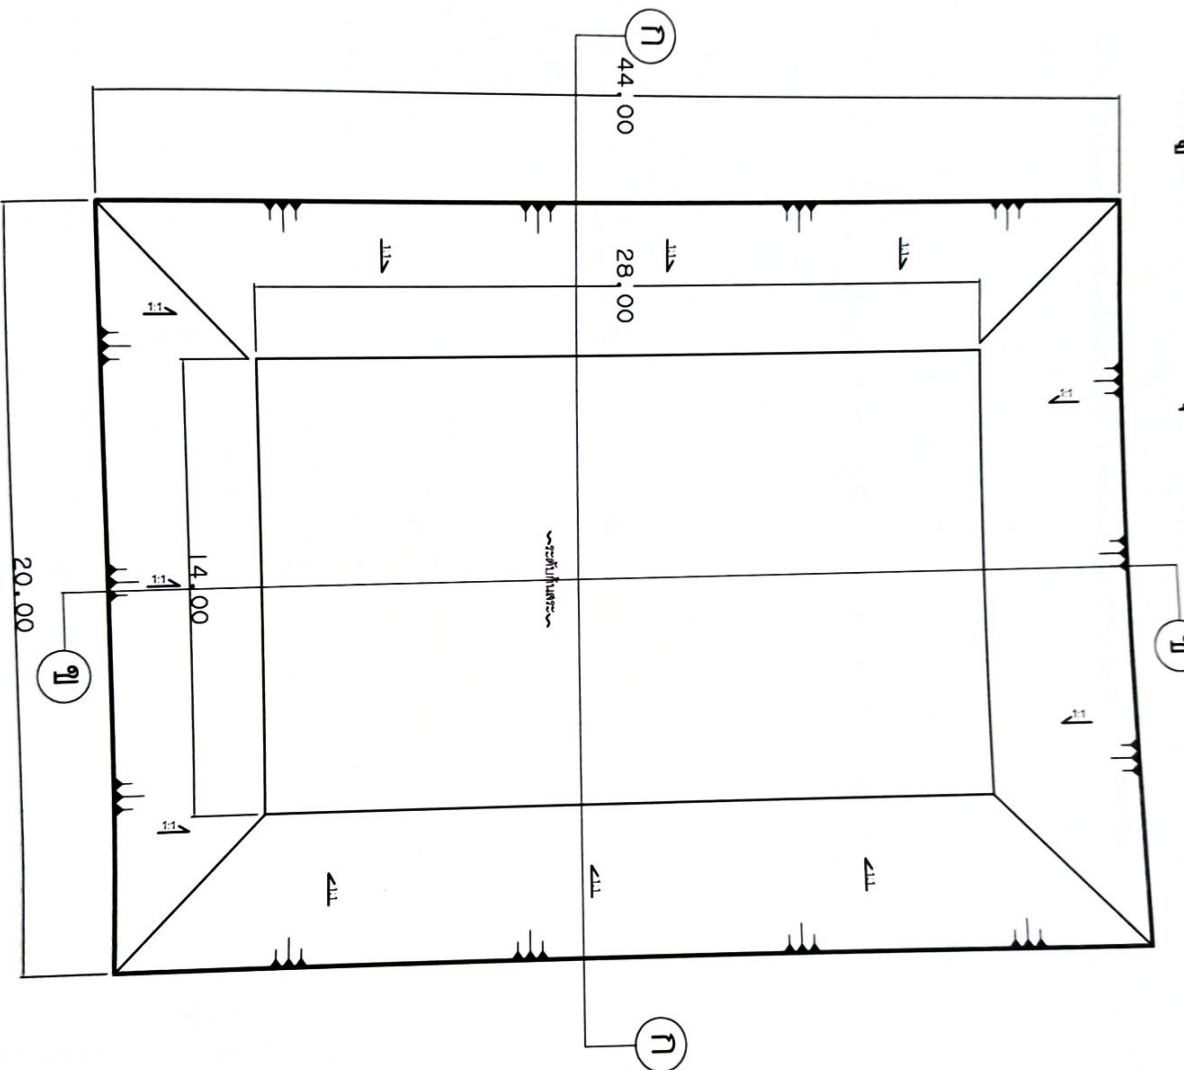

ประเภทงาน

โครงการขุดลอกสระ หมู่ที่ ๒ (จุดบ่งใหญ่)
ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 730471 UTM 1854444

ภาพถ่ายดาวเทียม

Google Earth

วันที่เก็บภาพ: 12/24/2018 47 Q 730505.25 น. ตะวันออก 1854475.70 น. เหนือ ความสูง 175 น. ความละเอียดสายตา 561 น.