



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น จะดำเนินการจ้างเหมา ขุดลอกเหมืองกลาง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

โดย จ้างเหมาขุดลอกเหมืองกลาง หมู่ที่ ๓

ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมปากกว้าง ๒ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๘๐ เมตร

ขุดใหม่ปากกว้าง ๓.๓๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๘๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๘,๖๑๘ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมปากกว้าง ๑ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๘๖ เมตร

ขุดใหม่ปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๘๖ เมตร

ปริมาตรดินขุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๗๒๙ ลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาณดินขุดทั้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๙,๓๔๗ ลูกบาศก์เมตร

ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

โดยมีราคากลาง ๔๓๖,๙๖๗.๕๘ บาท

(สี่แสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาขุดลอกเหมืองกลาง หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๘๐ เมตร ขุดใหม่ปากกว้าง ๓.๓๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๘๐ เมตร ปริมาตรดินทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๘,๖๑๘ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๘๖ เมตร ขุดใหม่ปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๘๖.๐๐ เมตร ปริมาตรดินทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๗๒๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณดินขุดทั้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๙,๓๔๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๓๖,๙๖๗.๕๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานชลประทาน
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ <u>นายอนุชัย ไต่กิ</u>	ประธานกรรมการ
๗.๒ <u>นายอิทธิรัฐ อินดีคำ</u>	กรรมการ
๗.๓ <u>นายณรงค์ชัย พงศธร</u>	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
 ประเภท ข้างมหาเขตรอกเหมืองกลาง หมู่ที่ 3
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 2 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 1,680 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 3.30 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,680 เมตร
 ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 8,618 ลูกบาศก์เมตร
 ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 1 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 486 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 486 เมตร
 ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 729 ลูกบาศก์เมตร
 รวมปริมาณดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 9,347 ลูกบาศก์เมตร
 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอห่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน	327,145.00	1.3357	436,967.58	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				436,967.58	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				436,967.58	
ตัวอักษร (สี่แสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์)					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไค้ก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอธิรัฐ อินคีคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาขุดลอกเหมืองกลาง หมู่ที่ 3
ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 2 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขาว 1,680 เมตร
ขุดใหม่ปากกว้าง 3.30 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2.50 เมตร ขาว 1,680 เมตร
ปริมาณดินขุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 8,618 ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 1 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขาว 486 เมตร
ขุดใหม่ปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขาว 486 เมตร
ปริมาณดินขุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 729 ลูกบาศก์เมตร
รวมปริมาณดินขุดทั้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 9,347 ลูกบาศก์เมตร
บัญชีโครงการจำนวน 1 บัญชี รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประมาณการราคา
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ปริมาณดินขุด	9,347.00	ลบ.ม	-	-	35.00	327,145.00	327,145.00	
								327,145.00	
	รวมเป็นเงินค่าจ้าง								

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายอนุช ใต้ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายณรงค์ชัย พงศธร)

(นายอริรัฐ อินติคำ)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น	
ประเภท	ชุดลอกเหมืองกลาง หมู่ที่ 3	
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 2 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 1,680 เมตร ชุดใหม่ปากกว้าง 3.30 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,680 เมตร ปริมาณดินชุดทั้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 8,618 ลูกบาศก์เมตร	
	ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 1 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 486 เมตร ชุดใหม่ปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 486 เมตร ปริมาณดินชุดทั้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 729 ลูกบาศก์เมตร	
	รวมปริมาณดินชุดทั้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 9,347 ลูกบาศก์เมตร	
	พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	
งานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	
หน่วยงานออกแบบ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น	แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ	20 พฤศจิกายน 2563	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	327,145.00	1.3357	436,967.58	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	436,967.58	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %		คิดเพียง	436,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง		วัน (ตัวอักษร)		(สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ใบประมาณการวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง	ชุดลอกเหมืองกลาง หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 2 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 1,680 เมตร
	ชุดใหม่ปากกว้าง 3.30 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,680 เมตร
	ปริมาณดินขุดทั้งหมดขึ้นเหมืองไม่น้อยกว่า 8,618 ลูกบาศก์เมตร
	ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 1 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 486 เมตร
	ชุดใหม่ปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 486 เมตร
	ปริมาณดินขุดทั้งหมดขึ้นเหมืองไม่น้อยกว่า 729 ลูกบาศก์เมตร
	รวมปริมาณดินขุดทั้งหมดขึ้นเหมืองไม่น้อยกว่า 9,347 ลูกบาศก์เมตร
	พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
ผู้ประมาณราคา	นายณรงค์ชัย พงศธร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
	ราคารับจ้าง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่างานต้นทุน
1	ปริมาณดินขุด	9,347.00	ลบ.ม.	35.00	327,145.00
	ค่างานต้นทุน				327,145.00

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

โครงการขุดลอกคลองเหมืองกลาง หมู่ ๓
(ขุดลอกเหมืองกลาง) ตำบลบ้านด่าน จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดเริ่มต้นโครงการ ๑ (ภาพที่ 1)
47Q 731578 UTM 1853899

จุดสิ้นสุดโครงการ ๑ (ภาพที่ 1)
47Q 733027 UTM 1853852

จุดเริ่มต้นโครงการ ๑ (ภาพที่ 2)
47Q 733027 UTM 1853852

จุดสิ้นสุดโครงการ ๑ (ภาพที่ 2)
47Q 733148 UTM 1853573

วันที่เก็บภาพ: 12/24/2018

11Q 7333447.53


ม. ๗๖๖๖๖ 1853426.07

ม. ๑๖๖๖๖

157 ม. ความสูงระดับน้ำทะเล 1.89 ม.

Google Earth


แบบโครงการขุดลอกเหมืองกลาง หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 1)
 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

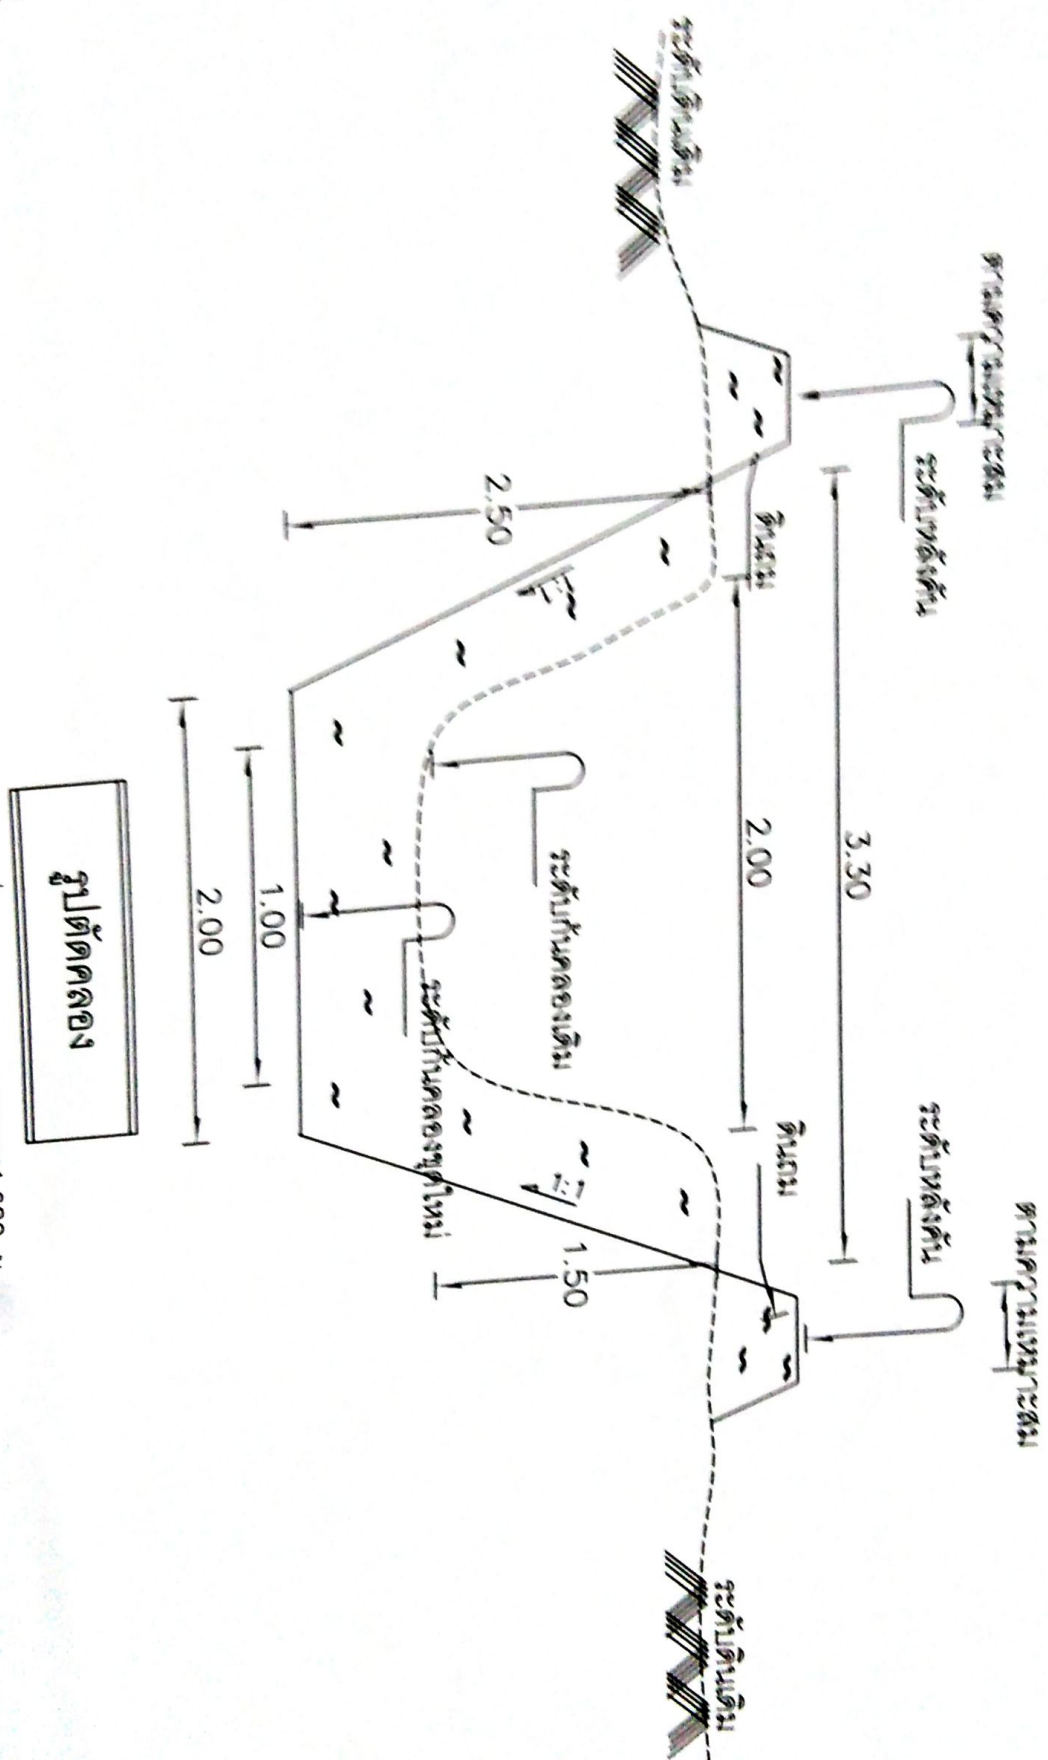

หมายเหตุ

สภาพเดิมคลองปากกว้าง 2.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ความยาวคลอง 1,680 ม.
 ขุดลอกคลองใหม่ปากกว้าง 3.30 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ความยาวคลอง 1,680 ม.
 ปริมาตรขุดไม่ต่ำกว่า 8,618 ลบ.ม.

แบบโครงการขุดลอกเหมืองกลาง หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2)
ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดเพชรบูรณ์

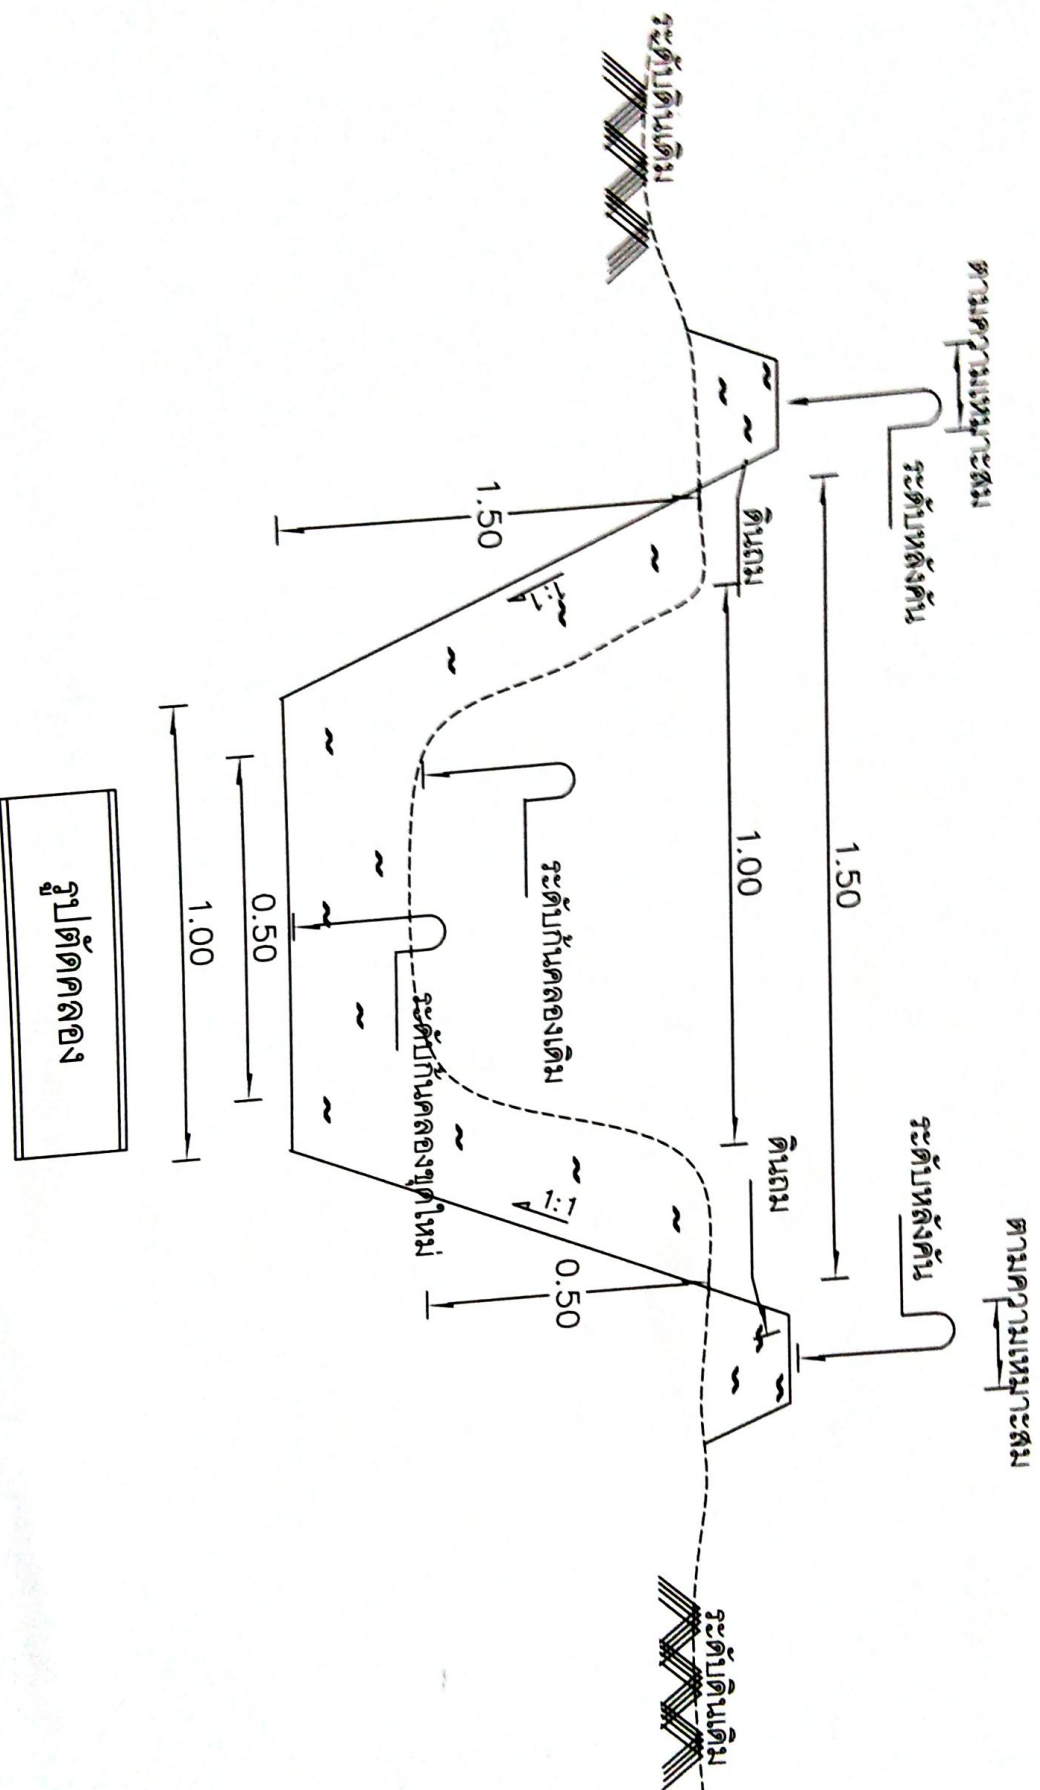

หมายเหตุ

สภาพเดิมคลองปาก กว้าง 1.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ความยาวคลอง 486 ม.
ขุดลอกคลองใหม่ปาก กว้าง 1.50 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ความยาวคลอง 486 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 729 ลบ.ม.