

๗๙๐/๖๑๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุมจะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ สายนายสวัสดิ์ ตำบลน้ำชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ สายนายสวัสดิ์

ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

โดยมีราคากลาง ๕๓,๒๘๗.๗๖ บาท

(ห้าหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม

101

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ สายนายสวัสดิ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำขุ่นกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๓,๒๙๗.๗๖ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนุชัย ไต้กิกิ

๖.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ

๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

ประเภทจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ สายนายสวัสดิ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำขุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๓๙,๑๖๙.๓๗	๑.๓๖๐๗	๕๓,๒๙๗.๗๖	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๕๓,๒๙๗.๗๖	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๕๓,๒๙๗.๗๖	

ตัวอักษร (ห้าหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้กัก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส หมู่ที่ ๑๒ สายนายสวัสดิ์
ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	๑.งานปรับพื้นที่								
	งานปรับพื้นที่								
	- ขนาดเบา	๘๑.๐๐	ตร.ม	-	-	๑.๙๔	๑๕๗.๑๔	๑๕๗.๑๔	
๒	๒. ชั้นรองพื้นทาง								
	งานลูกรังรองพื้นทาง	๘๑.๐๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๒,๔๒๒.๔๗	-	-	๒,๔๒๒.๔๗	
	งานทรายหยาบรองผิวทาง	๔.๐๕	ลบ.ม	๕๑๘.๖๙	๒,๑๐๐.๖๙	๓.๐๐	๑๒.๑๕	๒,๑๑๒.๘๔	
๓.Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)									
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก/ตร.ชม	๑๒.๑๕	ลบ.ม	๑,๘๙๐.๖๕	๒๒,๙๗๑.๔๐	๓๙๑.๐๐	๔,๗๕๐.๖๕	๒๗,๗๒๒.๐๕	
๓	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๘๑.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๓,๖๔๕.๐๐	
๓	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
๓	งานแบบข้าง	๕๔.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๕๖๗.๐๐	๑๙.๙๕	๑,๐๗๗.๓๐	๑,๖๔๔.๓๐	
๔	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)									
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	-	กก.	๒๐.๙๐	-	๓.๔๐	-	-	
๔	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๙๐	-	๑๓.๑๙	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๖.๕๕	กก.	๒๐.๙๐	๑๔๕.๒๖	๓.๔๐	๒๓.๖๓	๑๖๘.๘๙	
๕	งานหยอดยาง	๕.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๑๙.๕๐	๑๓.๑๙	๖๕.๙๕	๘๕.๔๕	
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	-	กก.	๒๐.๕๘	-	๓.๔๐	-	-	
๖	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๙๐	-	๑๓.๑๙	-	-	
๖	งานทาสี + จารบี	-	ชุด		-	-	-	-	
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
๗	งานลูกรัง	๔.๐๕	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๑,๒๑๑.๒๓	-	-	๑,๒๑๑.๒๓	
	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดกลม)								
๘	งานท่อ D/A ๐.๖๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ D/A ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ D/A ๑.๑๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๓๙,๑๖๙.๓๗	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไตภิ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอริรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

61/113

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายนายสวัสดิ์

หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 27 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 81 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	39,169.37	1.3607	53,297.76	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			53,297.76	
7	คิดราคาเพียง			53,000.00	
8	ตัวอักษร			ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

108

รายการเลขที่

5. CONTRACTION JOINT (รอยต่อเพื่อกារหดตัว)		6.95	กท.	20.90	145.26	3.40	23.63	168.89	
5.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)								
5.2	งานหยอดยาง	5.00	เมตร	3.90	19.50	13.19	65.95	85.45	
6. LONGITUDINAL JOINT (รอยต่อตามยาว)									
6.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	-	กท.	20.58	-	3.40	-	-	
6.2	งานหยอดยาง	-	เมตร	3.90	-	13.19	-	-	
7. SHOULDER (ไหล่ทาง)									
7.1	งานลูกรัง	4.05	ลบ.ม.	299.07	1,211.23	-	-	1,211.23	
8. R.C. PIPE CULVERTS (ท่อลอดถนน)									
8.1	งานท่อ DIA 0.40 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
8.2	งานท่อ DIA 0.80 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
8.3	งานท่อ DIA 1.00 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
คิดเป็นเงินค่างาน								39,169.37	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ


(นายณรงค์ชัย พงศธร)

- [illegible]

NOT TO SCALE



BAR MESH (fs = 1200 Kac) (เหล็กเส้นเสริม SR 24)	STEEL AREA (mm ² /m ²)	DIA / SPACING	WIRE MESH (fs = 2,750 Kac) (ลวดเหล็กเสริม SR 10)	STEEL AREA (mm ² /m ²)	DIA / SPACING
Ø 6 315x 0.30 3L	0.940	Ø 6 315x 0.20 3L	Ø 4 315x 0.20 3L	0.419	Ø 4 315x 0.20 3L
Ø 9 315x 0.30 3L	2.12	Ø 6 315x 0.30 3L	Ø 6 315x 0.30 3L	0.940	Ø 6 315x 0.30 3L

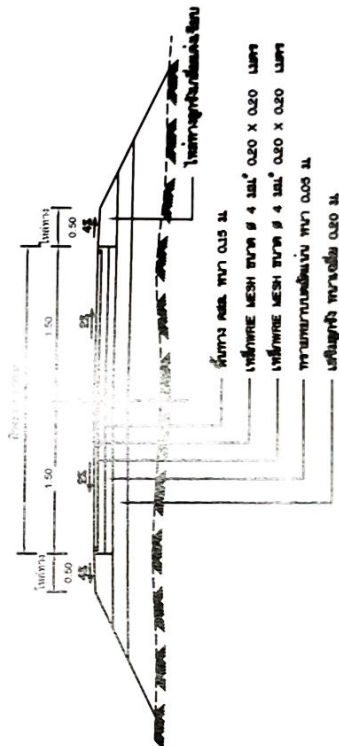

รูปตัดถนน ๓๘.๖
NOT TO SCALE

[illegible]

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายนายสวัสดิ์) ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดเริ่มต้นก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 732907 UTM 1849964

จุดสิ้นสุดก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 732930 UTM 1849950

Google Earth