



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างลาดสโลป คสล. หมู่ที่ ๑๔
จุดนางอุบล ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดดังนี้

โดย จ้างก่อสร้างลาดสโลป คสล. ม.๑๔ จุดนางอุบล
สูง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร ทางเท้ากว้าง ๑.๐๐ เมตร
พร้อมถมดิน ๘๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุนกำหนด
โดยมีราคากลาง ๔๘๓,๗๓๖.๑๖ บาท
(สี่แสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทสิบหกสตางค์)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประเภท ข้างก่อสร้างลาดสโลป คสล. ม.14 จุดถนนางอุบล

ปริมาณงาน สูง 12.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร

พร้อมถมดิน 850.00 ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอห่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	370,508.70	1.3056	483,736.16	
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน				
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				483,736.16	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				483,736.16	
ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทสิบหกสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ใต้กิ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอริรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างลาดสโปกส ม.14 ต.ดงนาครี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ปร.4

ปริมาณงาน

สูง 12.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร

พร้อมถมดิน 850.00 ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซำกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำซำ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานดินถม	850.00	ลบ.ม.	140.19	119,161.50	-	-	119,161.50	
2	งานดินซุด	52.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	1,820.00	1,820.00	
3	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๕๐ กก/ตร.ซม.	68.00	ลบ.ม.	1,890.65	128,564.20	391.00	26,588.00	155,152.20	
4	งานแบบหล่อคอนกรีต	9.00	ตร.ม.	-	-	115.00	1,035.00	1,035.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	9.00	ลบ.ฟ.	644.86	5,803.74	-	-	5,803.74	
5	งานเหล็กเสริม	3.52	ตัน	-	-	3,401.00	11,971.52	11,971.52	
	เหล็ก Ø ๖ มม.	0.12	ตัน	17,307.14	2,076.86	-	-	2,076.86	
	เหล็ก Ø ๘ มม.	2.00	ตัน	17,550.70	35,101.40	-	-	35,101.40	
	เหล็ก Ø ๑๖ มม.	1.40	ตัน	16,938.94	23,714.52	-	-	23,714.52	
6	ลาดผูกเหล็ก	106.00	กก.	47.43	5,027.58	-	-	5,027.58	
7	เหล็กวางกันดก GS Ø 2"	9.00	ท่อน	921.03	8,289.27	-	-	8,289.27	
8	ท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว	6.00	ท่อน	135.51	813.06	-	-	813.06	
9	ตะปู 3 นิ้ว	1.00	ลัง	542.06	542.06	-	-	542.06	
	รวมเป็นเงินค่างาน				329,094.18		41,414.52	370,508.70	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ใต้ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอริรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
ประเภท	ก่อสร้างลาดสโลป คสล. หมู่ที่ 14 จุดนางงอุบล
ปริมาณงาน	สูง 12.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร พร้อมถมดิน 850 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำขุ่นกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห่มสีก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	370,508.70	1.3056	483,736.16	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	483,736.16	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %		คิดเพียง	483,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง		วัน (ตัวอักษร)	(สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ใบปริมาณวัสดุและค่าแรง

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ก่อสร้างลาดสไลป์ คสล. หมู่ที่ 14 จุดนางนออุปถ

สูง 12.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร พร้อมถมดิน 850 ลบ.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำซุ่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประมาณการโดย

นายณรงค์ชัย พงศธร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563


ราคารับมัติเขต 22.00 - 22.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานถมดิน	850.00	ลบ.ม.	140.19	119,161.50	-	-	119,161.50	
2	งานดินซุด	52.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	1,820.00	1,820.00	
3	งานคอนกรีตคูลมภาพ 240 กก/ตร.ม.	68.00	ลบ.ม.	1,890.65	128,564.20	391.00	26,588.00	155,152.20	
4	งานแบบหล่อคอนกรีต	9.00	ตร.ม.	-	-	115.00	1,035.00	1,035.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	9.00	ลบ.ฟ.	644.86	5,803.74	-	-	5,803.74	
5	งานเหล็กเสริม	3.52	ตัน	-	-	3,401.00	11,971.52	11,971.52	
	เหล็ก ๑ 6 มม.	0.12	ตัน	17,307.14	2,076.86	-	-	2,076.86	
	เหล็ก ๑ 9 มม.	2.00	ตัน	17,550.70	35,101.40	-	-	35,101.40	
	เหล็ก ๑ 16 มม.	1.40	ตัน	16,938.94	23,714.52	-	-	23,714.52	
6	ลวดผูกเหล็ก	106.00	กก.	47.43	5,027.58	-	-	5,027.58	
7	เหล็กกรากันตค GS ๑ 2"	9.00	ท่อน	921.03	8,289.27	-	-	8,289.27	
8	ท่อ PVC ๑ 2"	6.00	ท่อน	135.51	813.06	-	-	813.06	
9	ตะปู 3"	1.00	ลัง	542.06	542.06	-	-	542.06	
	รวมค่างานต้นทุน				329,094.18		41,414.52	370,508.70	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

แบบโครงการก่อสร้างลาดสไลป์ คสล. หมู่ที่ 14 (จุดนาทางอุบล)



จุดที่ตั้งโครงการ

หมู่ที่ 14 (จุดนาทางอุบล) ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน

ขนาดความยาว 26.00 เมตร สูง 12.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


(นายจิรวัดน์ พุ่มเกษร)
วิศวกรโยธา สย.12196

แบบโครงการก่อสร้างลาดสไลป์ คสล. หมู่ที่ 14 (จุดนางขุบล)

ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ขนาดความยาว 26.00 เมตร สูง 12.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร

ลาดคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 เมตร (ดูรูปขยาย)

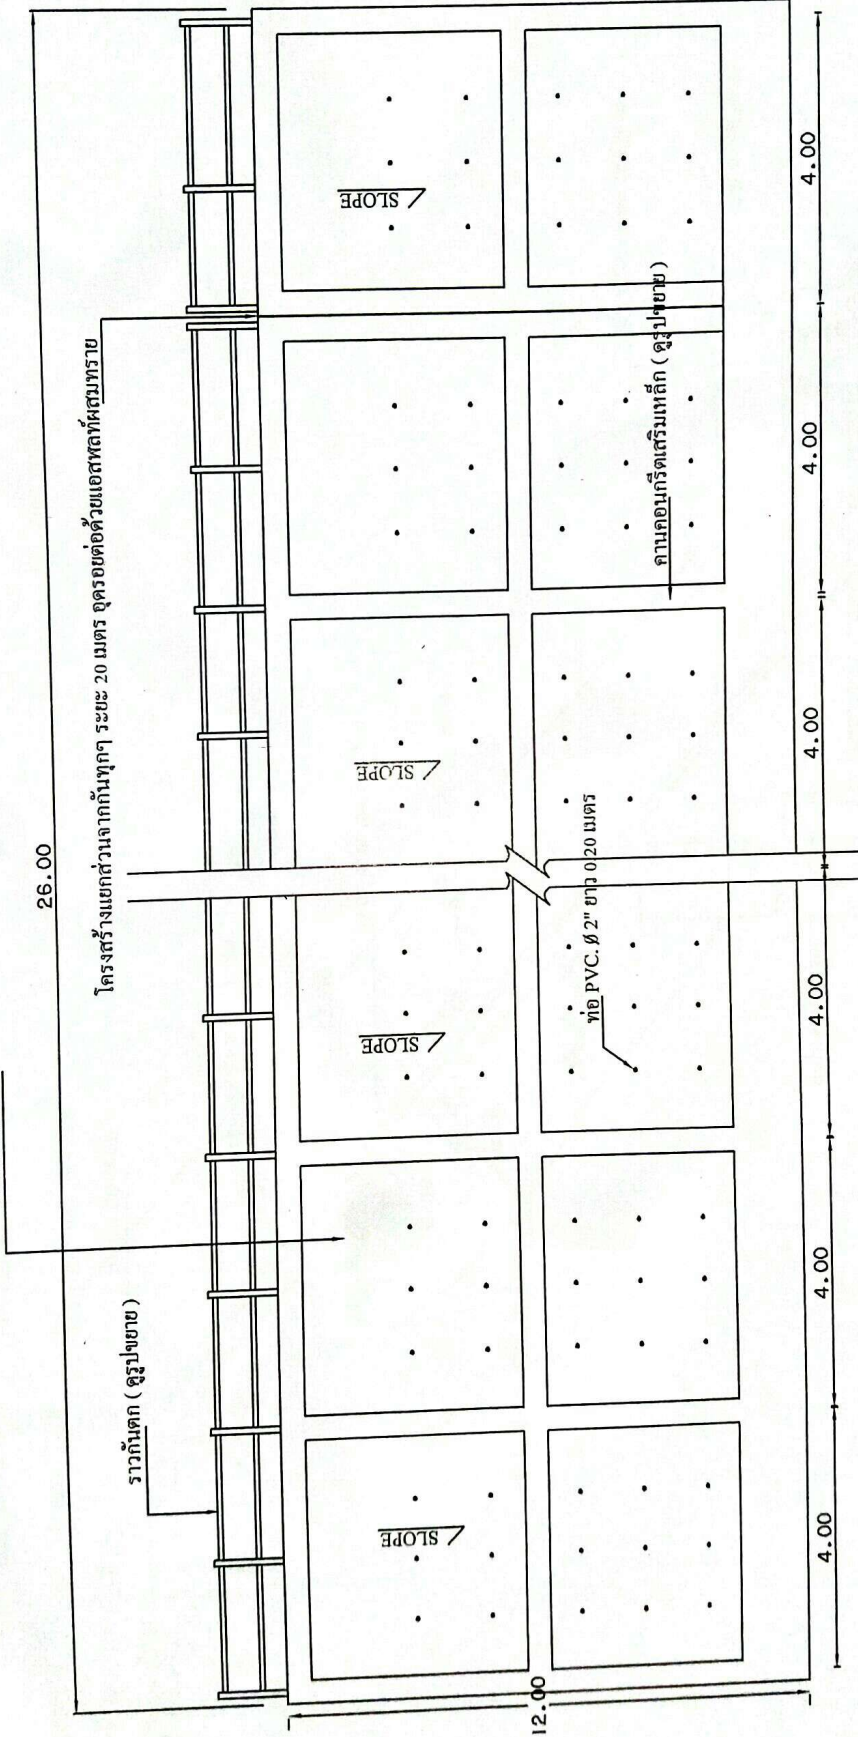

แบบแปลน

NO TO SCALE


(นายจิราวัฒน์ พุ่มเกษร)
วิศวกรโยธา สย.12196

แบบ	ลาดสไลป์ คสล.
ที่ก่อสร้าง	
สำรวจ, ออกแบบ	
ตรวจสอบ	
วิศวกรโยธา	
แบบแปลน	
มาตราส่วน	หน่วยเป็นเมตร
เห็นชอบ	
ผู้อนุมัติ	
วันที่	แผ่นที่ 1 5

แบบโครงการก่อสร้างลาดสไลป์ คสล. หมู่ที่ 14 (จุดนางนงอุบล)

ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ขนาดความยาว 26.00 เมตร สูง 12.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร

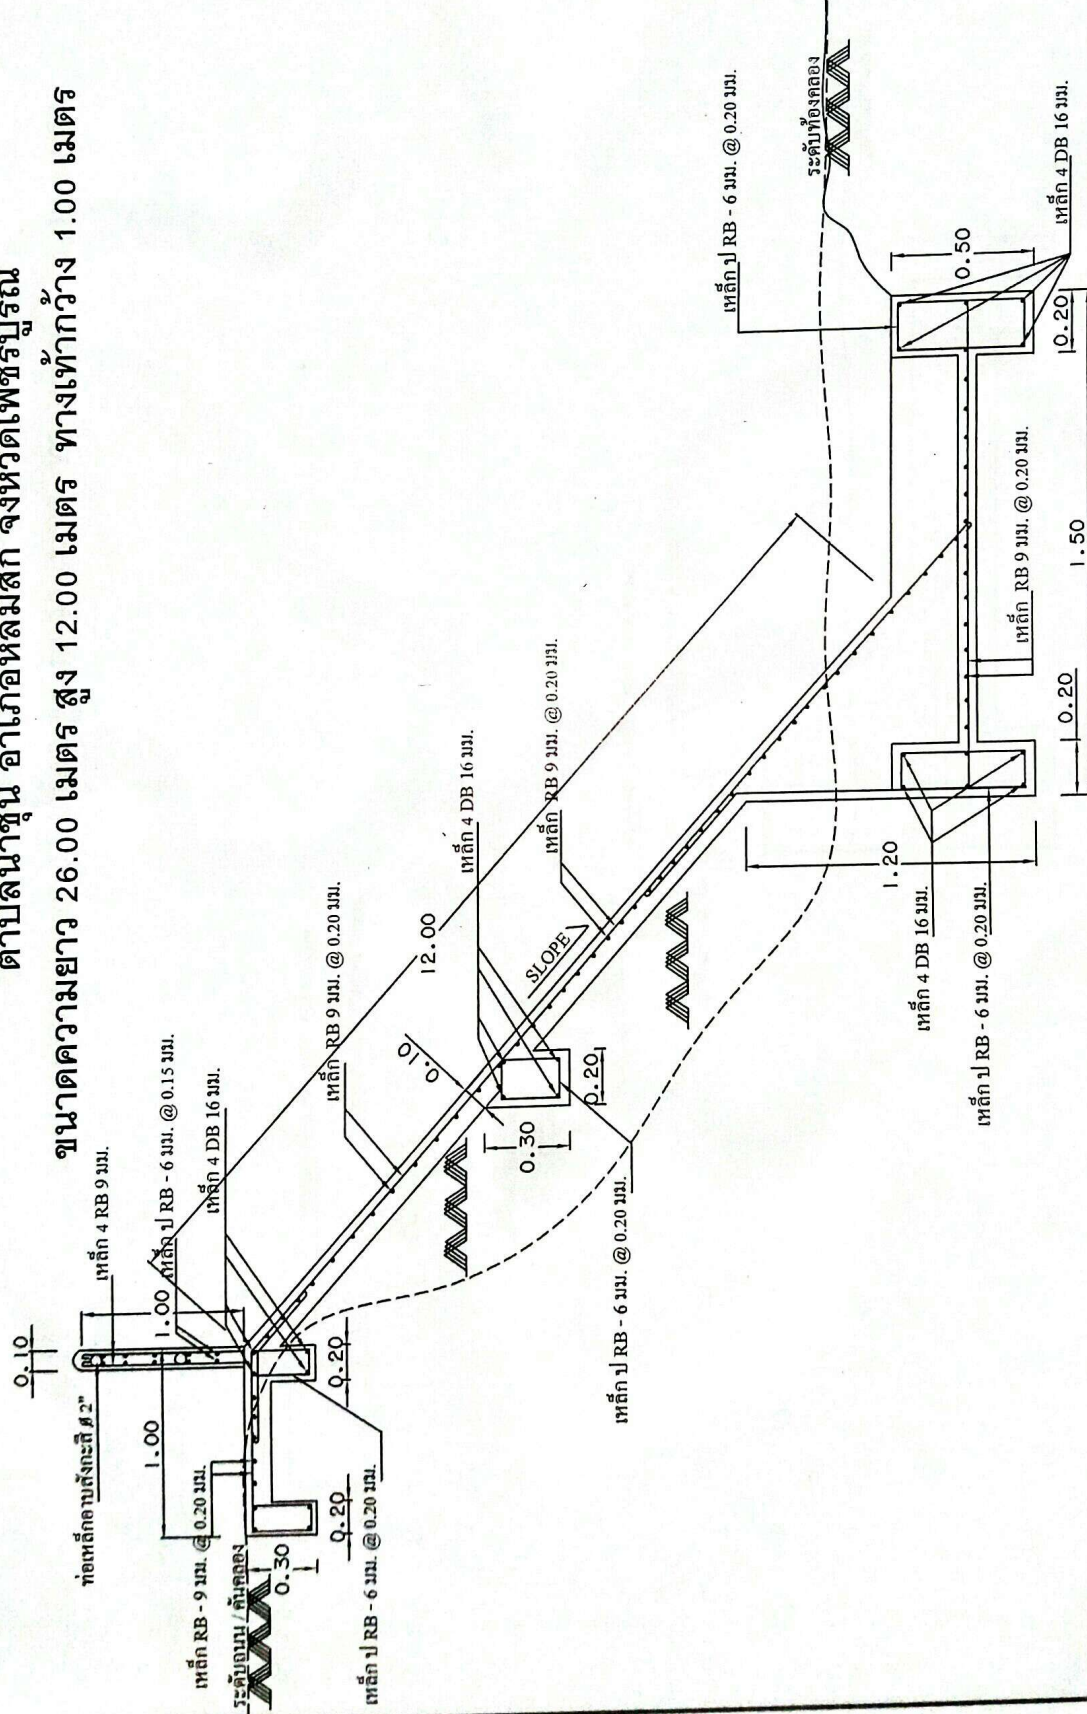

รูปแสดงการเสริมเหล็ก

NO TO SCALE


(นายจิรวัฒน์ พุ่มเกษร)
วิศวกรโยธา สย.12196

แบบ	ลาดสไลป์ คสล.
ที่ก่อสร้าง	
สำรวจ,ผู้ออกแบบ	
ตรวจฉลอป	
วิศวกรโยธา	
แบบแปลน	
รูปแสดงการเสริมเหล็ก	
มาตรฐาน	
หน่วยเป็นเมตร	
เห็นชอบ	
ผู้อนุมัติ	
วันที่	2
หน้า	5

แบบโครงการก่อสร้างลาดสไลป์ คสล. หมู่ที่ 14 (จุดนางนงอุบล)

ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ขนาดความยาว 26.00 เมตร สูง 12.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร

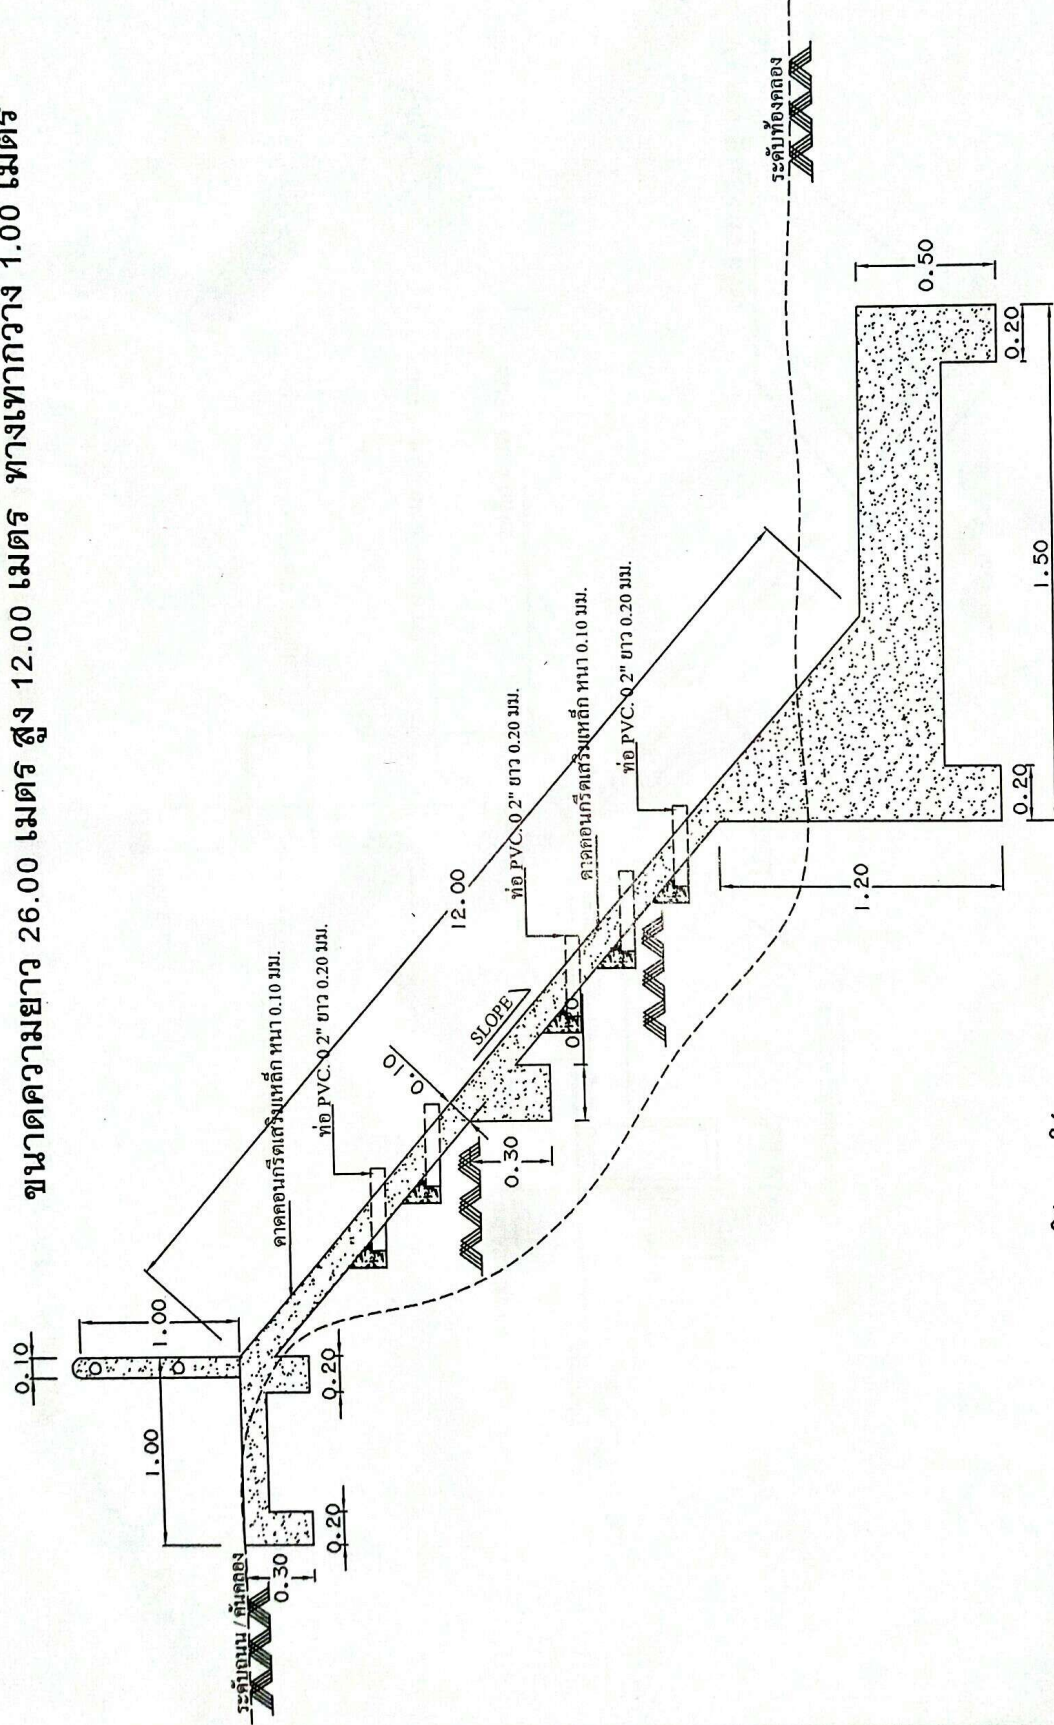

รูปด้านข้าง

NO TO SCALE


(นายจิราวิน พุ่มเกษร)
วิศวกรโยธา สย.12196

แบบ	ลาดสไลป์ คสล.
ที่ก่อสร้าง	
สำรวจ, ออกแบบ	
ตรวจสอบ	
วิศวกรโยธา	
แบบแปลน	รูปด้านข้าง
มาตราส่วน	หน่วยเป็นเมตร
เห็นชอบ	
ผู้อนุมัติ	
วันที่	วันที่ 3 5

แบบโครงการก่อสร้างลาดสไลป์ คสล. หมู่ที่ 14 (จุดนางนงอุบล)

ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ขนาดความยาว 26.00 เมตร สูง 12.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร

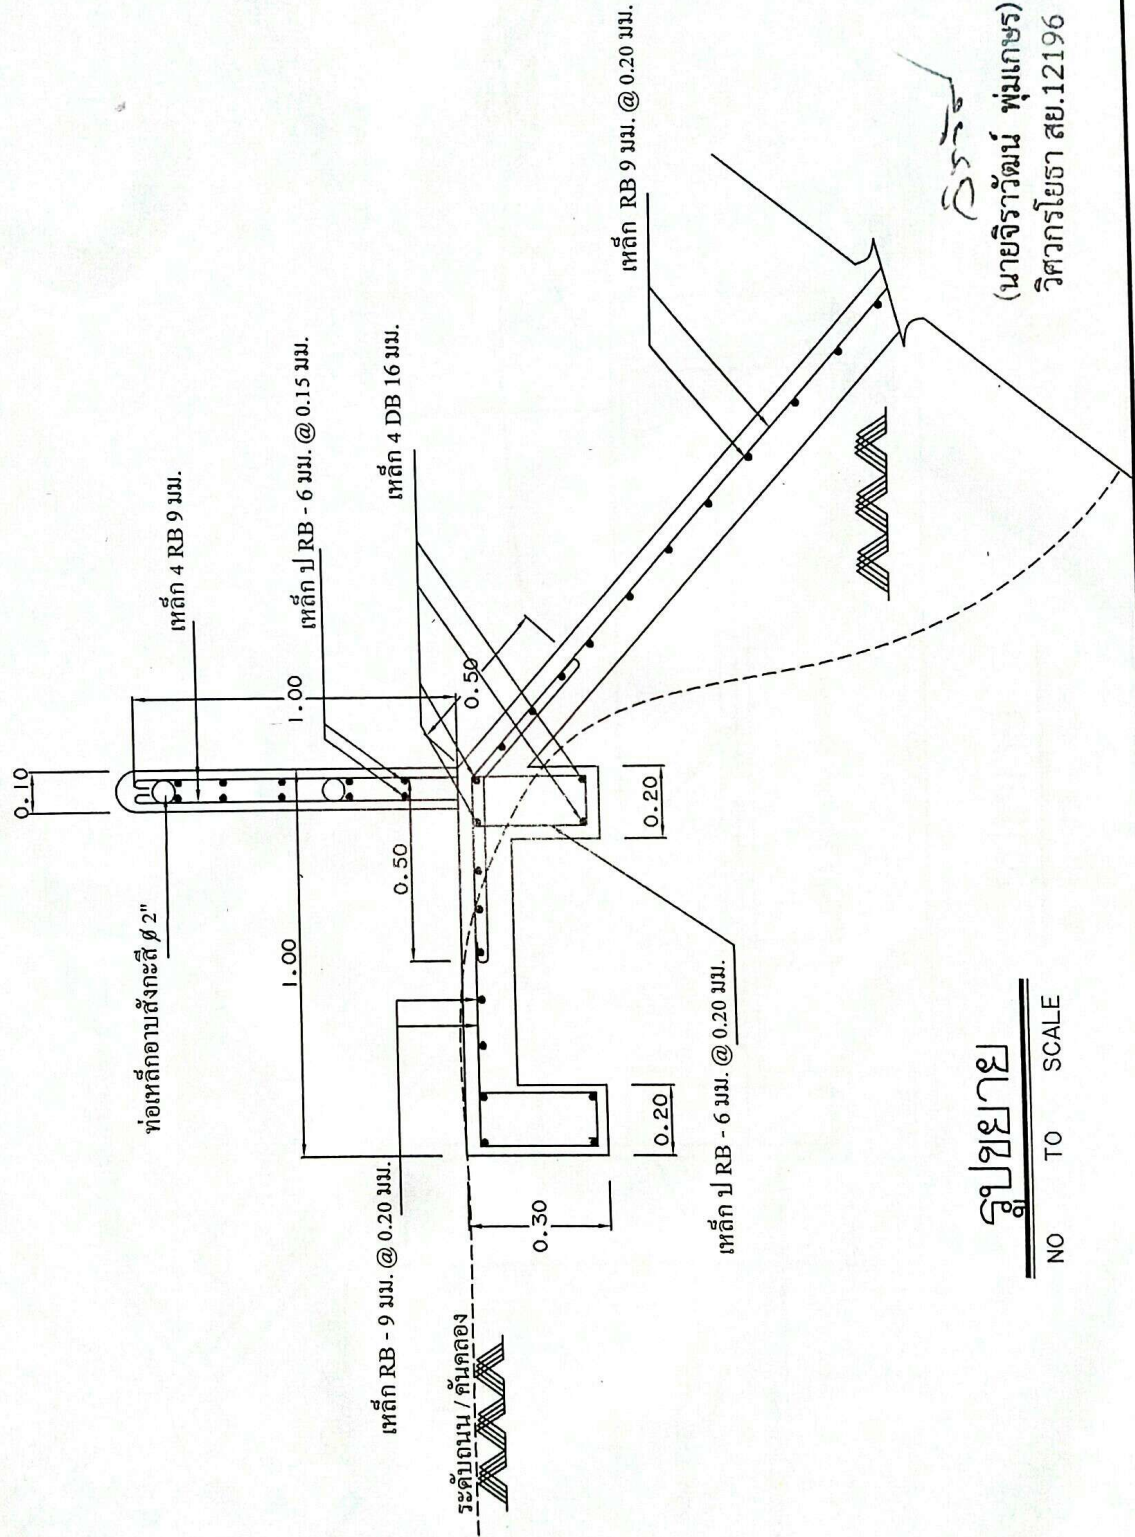

รูปขยาย


NO TO SCALE

แบบ	ลาดสไลป์ คสล.
ที่ก่อสร้าง	
สำรวจ, ออกแบบ	
ตรวจสอบ	
วิศวกรโยธา	
แบบแสดง	รูปขยาย
มาตราส่วน	หน่วยเป็นเมตร
เห็นชอบ	
ผู้อนุมัติ	
วันที่	วันที่ 4 5

แบบโครงการก่อสร้างลาดสไลป์ คสล. หมู่ที่ 14 (จุดนางนงอุบล)

ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ขนาดความยาว 26.00 เมตร สูง 12.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร

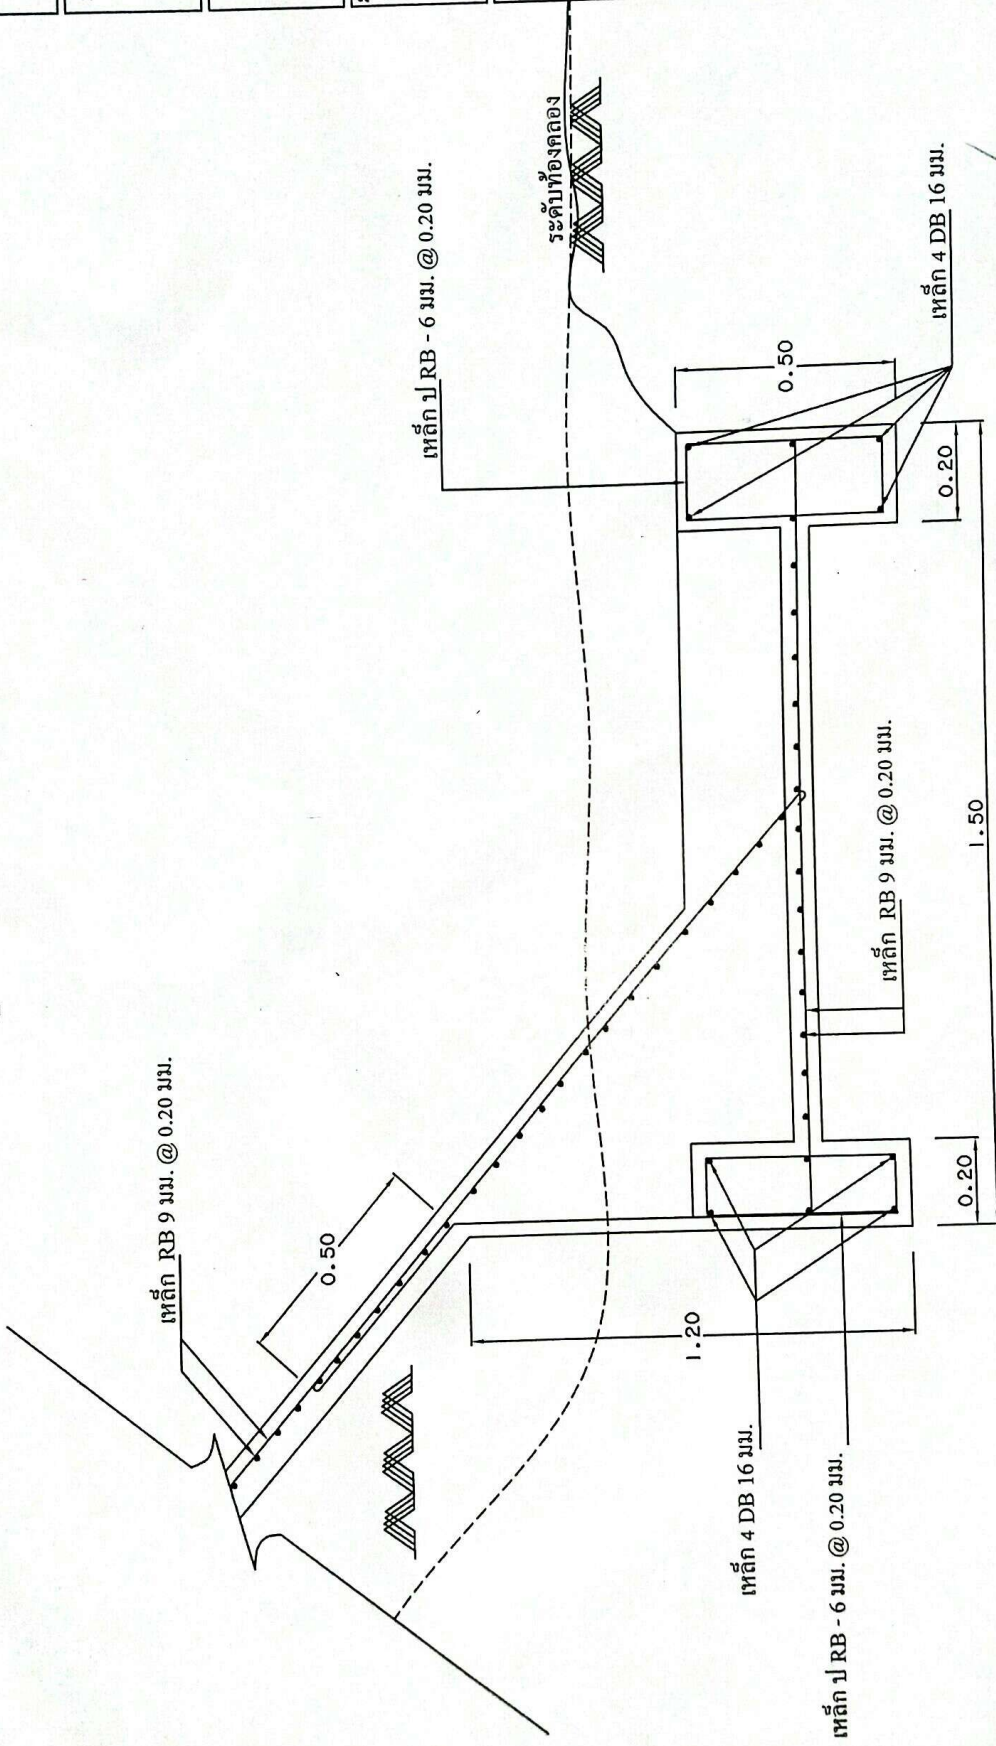

รูปขยาย

NO TO SCALE

(นายจิราวัฒน์ พุ่มเกษร)
วิศวกรโยธา สย.12196

แบบ	ลาดสไลป์ คสล.
ที่ก่อสร้าง	
สำรวจ, ออกแบบ	
ตรวจสอบ	
วิศวกรโยธา	
แบบแปลน	รูปขยาย
มาตราส่วน	หน่วยเป็นเมตร
เห็นชอบ	
ผู้อนุมัติ	
วันที่	วันที่ 5