



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมา ขุดลอกคลองน้ำซุน หมู่ที่ ๑๔
จุดบ้านนายอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

โดย จ้างเหมาขุดลอกคลองน้ำซุน หมู่ที่ ๑๔ จุดบ้านนายอินทร์
สภาพเดิมปากกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร
ขุดใหม่ปากกว้าง ๒๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร
ปริมาตรดินขุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
โดยมีราคากลาง ๔๙๐,๘๖๙.๗๕ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบน้าสตางค์)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **จ้างเหมาขุดลอกคลองน้ำขุน หมู่ที่ ๑๔ จุดบ้านนายอินทร์**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน**

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป **สภาพเดิมปากกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร**

ขุดใหม่ปากกว้าง ๒๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๒ มีนาคม ๒๕๖๕** เป็นเงิน **๔๙๐,๘๖๙.๗๕ บาท**

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนุชัย ไต้กิกิ

๖.๒ นายอธิรัฐ อินดีคำ

๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
 ประเภทจ้างเหมาขุดลอกคลองน้ำซุน หมู่ที่ 14 จุดบ้านนายอินทร์
 ปริมาณงาน สภาพเดิมปากกว้าง 20.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 22.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร
 ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์เมตร
 บัญชีโครงการจำนวน 1 บัญชี รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำซุน อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน	367,500.00	1.3357	490,869.75	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				490,869.75	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				490,869.75	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอนุชัย ไค้ก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายอริรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาขุดลอกคลองน้ำขุน หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านนาอินทร์
สภาพเดิมปากกว้าง 20.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร
ขุดใหม่ปากกว้าง 22.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร
ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์เมตร
ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำขุน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประมาณการราคา
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ปริมาณดินขุด	10,500.00	ลบ.ม	-	-	35.00	367,500.00	367,500.00	
	รวมเป็นเงินค่างาน							367,500.00	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
นายอนุช ใต้ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายอริรัฐ อินคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายณรงค์ชัย พงศธร)

๗๗/๗๔

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
ประเภท	ขุดลอกคลองน้ำซุน หมู่ที่ 14 จุดบ้านนายอินทร์
ปริมาณงาน	สภาพเดิมปากกว้าง 20 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 175 เมตร
	ขุดใหม่ปากกว้าง 22 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 10 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 7 เมตร ยาว 175 เมตร
	ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์เมตร
	พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	1 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	367,500.00	1.3357	490,869.75	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	490,869.75	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %		คิดเพียง	490,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง		วัน (ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ใบประมาณการวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ชุดลอกคลองน้ำขุ่น หมู่ที่ 14 จุดบ้านนายอินทร์
ปริมาณงาน	สภาพเดิมปากกว้าง 20 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 175 เมตร
	ชุดใหม่ปากกว้าง 22 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 10 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 7 เมตร ยาว 175 เมตร
	ปริมาณดินขุดทั้งหมดตามคันคลองไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์เมตร
	พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
ผู้ประมาณราคา	นายณรงค์ชัย พงศธร
	เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565
	ราคารับมั้น 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่างานต้นทุน
1	ปริมาณดินขุด	10,500.00	ลบ.ม.	35.00	367,500.00
	ค่างานต้นทุน				367,500.00

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

แบบโครงการขุดลอกน้ำขึ้น หมู่ที่ 14 จุดบ้านนายอินทร์
ตำบลน้ำชุม อำเภอสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์

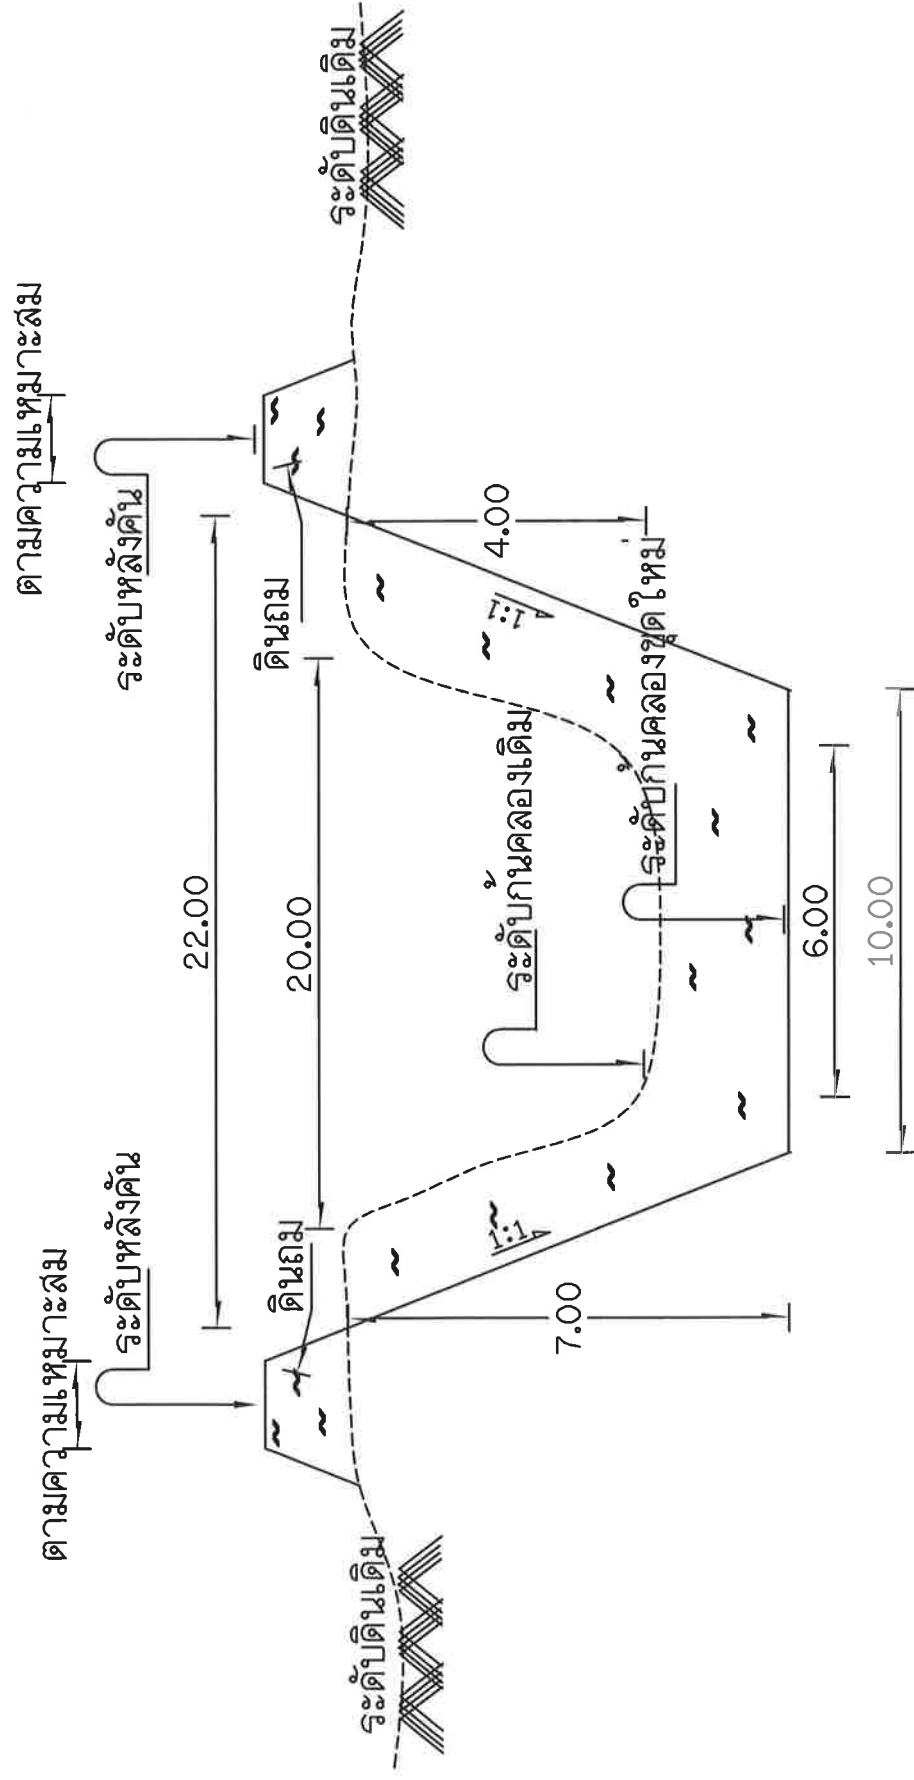

รูปตัดคลอง

หมายเหตุ

สภาพเดิมคลองปาก กว้าง 20.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. ความยาวคลอง 175 ม.

ขุดลอกคลองใหม่ปาก กว้าง 22.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 10.00 ม. ลึกเฉลี่ย 7.00 ม. ความยาวคลอง 175 ม. ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 10,500 ลบ.ม.

โครงการขุดลอกคลองน้ำขุน หมู่ที่ ๑๔ (จุดบ้านนายอินทร์)
ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดสิ้นสุดโครงการ ฯ
47Q 730446 UTM 18S3941

จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ
47Q 730587 UTM 18S3833

Image: 302535887/Google
© 2014 Google

Google Earth