



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๖
สายบ้านตาเอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๖ สายบ้านตาเอก

ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร

ปริมาณดินถม ๑๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุน กำหนด

โดยมีราคากลาง ๓๕,๘๖๖.๘๐ บาท

(สามหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)


(นางรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
 ประเภท จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ ๑๖ สายบ้านตาเอก
 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร
 ปริมาณดินถม ๑๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 รายละเอียดตามแบบ ๐๖๓.น้ำขุ่น กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๒๖,๓๕๙.๐๘	๑.๓๖๐๗	๓๕,๘๖๖.๘๐	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๕,๘๖๖.๘๐	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๓๕,๘๖๖.๘๐	
ตัวอักษร (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายอนุชัย ไต้กิ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ปริมาณงาน
จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๖ สายบ้านตาเอน
ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร
ปริมาณดินถม ๑๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดตามแบบ ๐๒๒.๐๐ น้ำขึ้น กำหนด
หมู่ที่ ๑๖ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	ค่าดินถม	๒,๐๘๐.๐๐	ลบ.ม	๑๐๐.๐๐	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	
๒	ค่าลูกรัง	๕๒๐.๐๐	ลบ.ม	๒๘๙.๐๗	๑๕๐,๕๑๖.๔๐	-	-	๑๕๐,๕๑๖.๔๐	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๓๖๓,๕๑๖.๔๐	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (นายอนุชัย ไตกิ)
(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ) (นายณรงค์ชัย พงศธร)

ขอบเขตงาน

(Terms Of Reference: TOR)

จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๖ สายบ้านตาเอก
หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้ำอ้อม ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ สาย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. ความเป็นมา

ตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กองช่าง หน้า ๕๓/๗๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมการขนส่งต่างๆ ในพื้นที่ให้มีความสะดวกและปลอดภัย มีมาตรฐานทั่วถึงทุกพื้นที่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตามมติที่ประชุมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

๓. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

งานปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๖ สายบ้านตาเอก ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร ปริมาณดินถม ๑๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนด หมู่ที่ ๑๖ ณ บ้านน้ำอ้อม ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ สายทาง

๔. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๕. วงเงินในการจัดจ้าง

จัดจ้างภายในวงเงิน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ่ายจากข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้จัดทำรายละเอียด

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น				
ประเภท	ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 16 สายบ้านตาเอก				
ปริมาณงาน	ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 55.00 เมตร ปริมาณดินถม 132 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 44 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อนุมัติน้ำซุ่นกำหนด				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น แบบเลขที่				
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น				
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 12 พฤษภาคม 2565				

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงื่อนไข Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %	26,359.08	1.3607	35,866.80	
			สรุป รวมค่าก่อสร้าง	35,866.80	
			คิดเพียง	35,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง 45		วัน (ตัวอักษร)	(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ 16 สายบ้านตาเอก
ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 55.00 เมตร ปริมาณดินถม 132 ลบ.ม.
ปริมาณลูกรัง 44 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อนุมัติน้ำขึ้นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำซุ่น
แบบเลขที่
รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประมาณการโดย

นายณรงศ์ชัย พงศธร วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ค่าดินถม	132	ลบ.ม.	100.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
2	ค่าลูกรัง	44	ลบ.ม.	299.07	13,159.08	-	-	13,159.08	
	รวมค่างานต้นทุน				26,359.08		-	26,359.08	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายณรงศ์ชัย พงศธร)

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ ๑๖
(สายบ้านตาเอก) ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดสิ้นสุดก่อสร้างโครงการ ฯ
16.750314 101.195088

จุดเริ่มต้นก่อสร้างโครงการ ฯ
16.749923 101.195432


Google Earth

แบบมาตรฐาน งานปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลูกรัง (สายบ้านตาเอก)

หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ผิวถนนกว้าง 4 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทางยาวรวม 55 เมตร

ปริมาณดินถม 132 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 44 ลบ.ม.

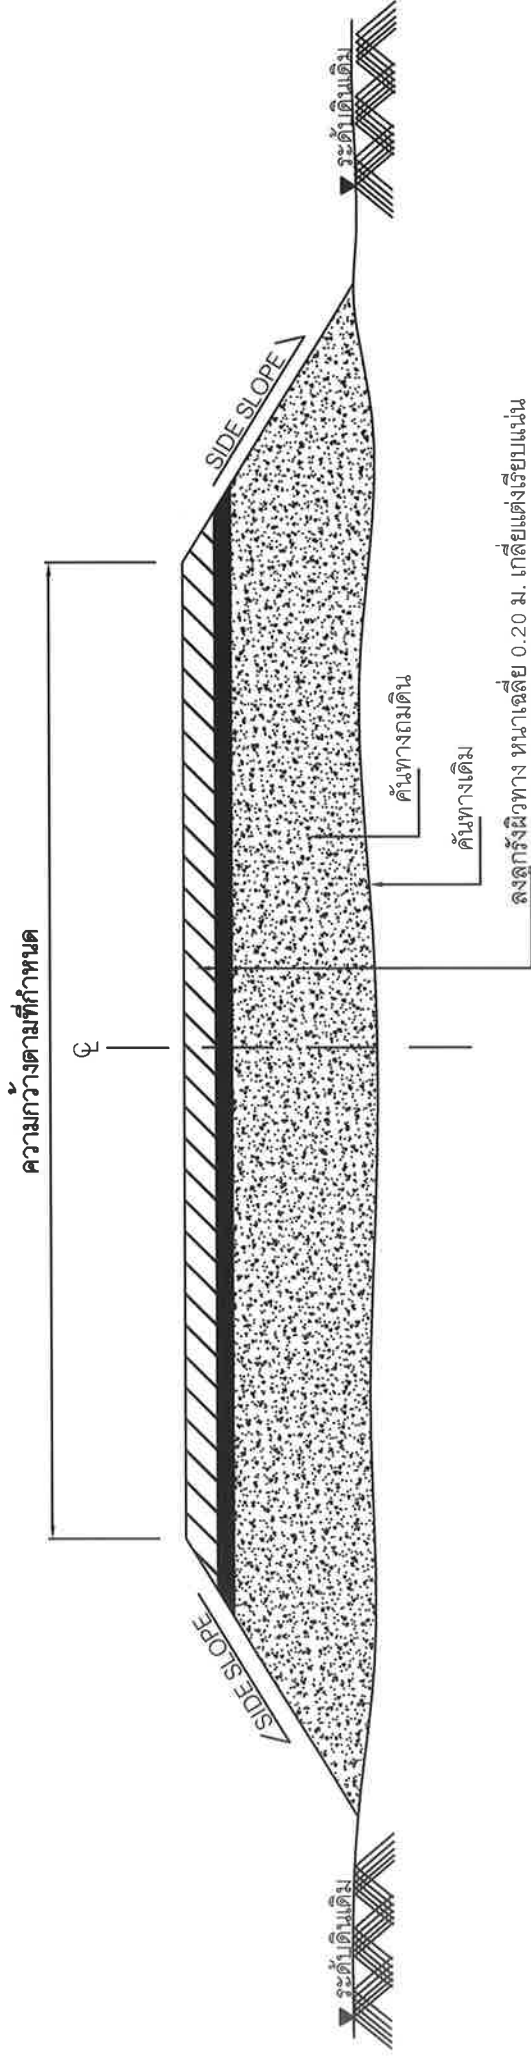

รูปตัดตามขวาง

(มาตรฐาน NOT TO SCALE)

รายการเสริมผิวลูกรัง

1. เกือบปรับแต่งดินทางเดิมที่ชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้ว
2. ลงวัสดุลูกรังตามปริมาณงานที่กำหนด แล้วทำการเกลี่ยแต่งแน่น

หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัดได้โครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ในด้านเรขาคณิตและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสม กับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
2. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตร ตามที่กำหนดไว้แบบอาจจะกำหนด ให้อาคารตอใดก็ได้ตามความเหมาะสมและอาจจะให้เพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ หรือ อาคารสาธารณะในระยะไม่เกิน เขตทางหลวง หรือทำเพิ่มบริเวณทางแยกเพื่อให้ปริมาณงานตามแบบกำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของผู้ควบคุมงาน
3. บริเวณที่มีเครื่องหมายจราจร หลักกั้นโค้ง หลักกิโลเมตร และ GUARD RAIL ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ก่อนก่อน ติดตั้งใหม่ และหาสีให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย