



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น จะดำเนินการจ้างเหมาถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง
หมู่ที่ ๓ จุดประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ จุดประปา

ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร

ปริมาณดินถม ๑,๑๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่น กำหนด

โดยมีราคากลาง

๒๓๒,๔๕๑.๙๒ บาท

(สองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)


(นางรภัทร เทื่อน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ประเภทจ้างเหมาถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ จุดประปา

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร

ปริมาณดินถม ๑,๑๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๑๗๐,๘๓๒.๖๐	๑.๓๖๐๗	๒๓๒,๔๕๑.๙๒	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๓๒,๔๕๑.๙๒	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๒๓๒,๔๕๑.๙๒	

ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาถมดินขยายเขตทางพร้อมลูกรัง หมู่ที่ ๓ จุดประปา
ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร
ปริมาณดินถม ๑,๑๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำขุ่น กำหนด
หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	ค่าดินถม	๑,๑๗๐.๐๐	ลบ.ม	๑๐๐.๐๐	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	
๒	ค่าลูกรัง	๑๘๐.๐๐	ลบ.ม	๒๘๙.๐๗	๕๒,๐๒๒.๖๐	-	-	๕๒,๐๒๒.๖๐	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๑๗๐,๘๒๒.๖๐	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายอนุชัย ไก่ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอิทธิรัฐ อินคำ) (นายณรงค์ชัย พงศธร)

67/84

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
ประเภท	ถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดประปา
ปริมาณงาน	ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร ปริมาณดินถม 1,170 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 180 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่นกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 21 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงื่อนไข Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %	170,832.60	1.3607	232,451.92	
			สรุป รวมค่าก่อสร้าง	232,451.92	
			คิดเพียง	232,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง	45 วัน	(ตัวอักษร)	(สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดประปา

ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร ปริมาณดินถม 1,170 ลบ.ม.

ปริมาณลูกรัง 180 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซุ่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประมาณการโดย

นายณรงค์ชัย พงศธร

วันที่ 21 มกราคม 2565


ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ค่าดินถม	1,170	ลบ.ม.	100.00	117,000.00	-	-	117,000.00	✓
2	ค่าลูกรัง	180	ลบ.ม.	299.07	53,832.60	-	-	53,832.60	✓
	รวมค่างานต้นทุน				170,832.60		-	170,832.60	✓

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

แบบมาตรฐาน งานถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง (จุดประปา)
หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ผิวทางกว้าง 3 เมตร หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 300 เมตร
ปริมาณดินถม 1,170 ลบ.ม.ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม.

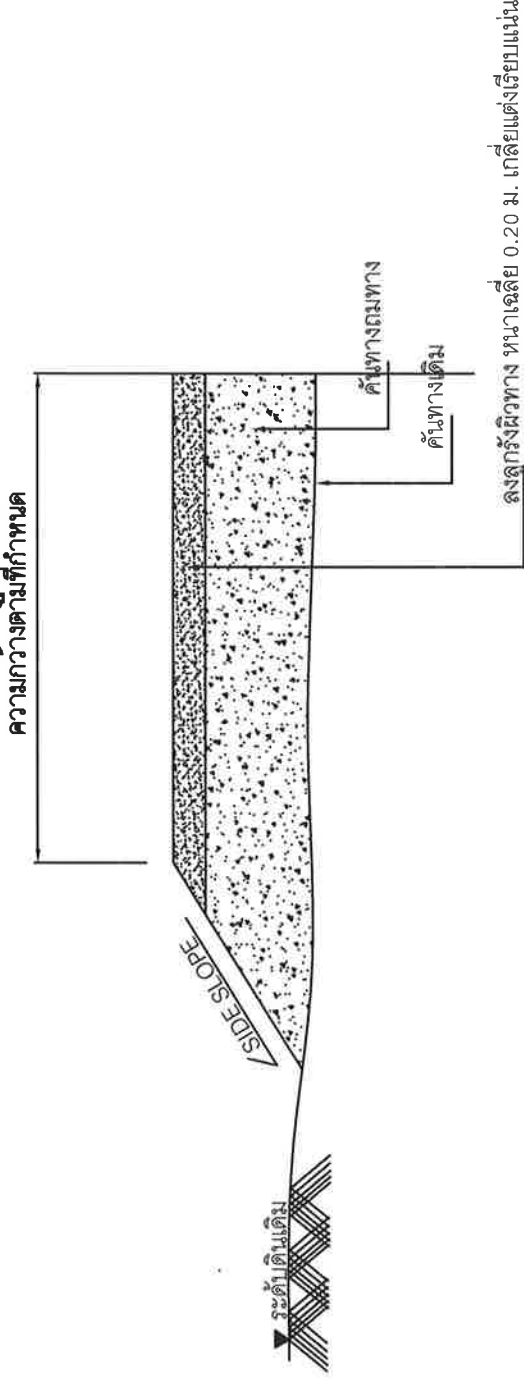

รูปตัดตามขวาง
(มาตรฐาน NOT TO SCALE)

รายการเสริมผิวลูกรัง

1. เกือบปรับแต่งคันทางเดิมที่ชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้ว
2. ลงวัสดุลูกรังตามปริมาณงานที่กำหนด แล้วทำการเกลี่ยแต่งแน่น

หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ในด้านราคาชนิดและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสม กับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
2. ภายในระยะห่างหลักกิโลเมตร ตามที่กำหนดไว้แบบอาจจะมีกำหนด ให้ทำการตอเนินก็ได้ตามความเหมาะสมและอาจจะมีให้เพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานีรถไฟ หรือ อาคารสาธารณะในระยะไม่เกิน เขตทางหลวง หรือทำเพิ่มบริเวณทางแยกเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามแบบกำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของผู้ควบคุมงาน
3. บริเวณที่มีเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตร และ GUARD RAIL ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ถอนก่อน ติดตั้งใหม่ และหาสีให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

โครงการถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓
(จุดประปา) ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดเริ่มต้นก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 731807 UTM 1853181

จุดสิ้นสุดก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 731966 UTM 1852952

Copyright
Image © 2006, Microsoft Corporation

Google Earth