



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมา ขุดลอกคลองน้ำซุน หมู่ที่ ๔
จุดหลังบ้านนายสมคิด นวลพุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

โดย จ้างเหมาขุดลอกคลองน้ำซุน หมู่ที่ ๔ จุดหลังบ้านนายสมคิด นวลพุ่ม
สภาพเดิมปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร
ขุดใหม่ปากกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร
ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๖๐ ลูกบาศก์เมตร
ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
โดยมีราคากลาง ๔๙๓,๖๗๔.๗๒ บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหกกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางกรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาขุดลอกคลองน้ำขุน หมู่ที่ ๔ จุดหลังบ้านนายสมคิด นวลพุ่ม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) สภาพเดิมปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร ขุดใหม่ปากกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๙๓,๖๗๔.๗๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร.๔
 - ๖.๒ พร.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานชลประทาน
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุชัย ไต่กิ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิริฐ อินดีคำ	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
 ประเภท ข้างนอกคอกคองน้ำซุ่น หมู่ที่ 4 จุดหลังบ้านนายสมคิด นวอทุม
 ปริมาณงาน สภาพเดิมปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร
 ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 10,560 ลูกบาศก์เมตร
 บัญชีโครงการจำนวน 1 บัญชี รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน	369,600.00	1.3357	493,674.72	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				493,674.72	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				493,674.72	
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์)					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไตัก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอริรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาขุดลอกคลองน้ำซุ่น หมู่ที่ 4 จุดหลังบ้านนายสมคิด นวลพุ่ม
สภาพเดิมปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร
ขุดใหม่ปากกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร
ประมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 10,560 ลูกบาศก์เมตร
ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ปริมาณดินขุด	10,560.00	ลบ.ม	-	-	35.00	369,600.00	369,600.00	
	รวมเป็นเงินค่างาน							369,600.00	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายอนุช ใต้ก) กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอริรัฐ อินค้ำ) (นายณรงค์ชัย พงศธร)

ถูกข้อ

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประเภท

ขุดลอกคลองน้ำซุ่น หมู่ที่ 4 จุดหลังบ้านนายสมคิด นวลพุ่ม

ปริมาณงาน

สภาพเดิมปากกว้าง 10 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 440 เมตร

ขุดใหม่ปากกว้าง 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 440 เมตร

ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 10,560 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานออกแบบ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

22 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	369,600.00	1.3357	493,674.72	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	493,674.72	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %		คิดเพียง	493,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง	วัน (ตัวอักษร)			(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ใบประมาณการวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ชุดลอกคลองน้ำขุน หมู่ที่ 4 จุดหลังบ้านนายสมคิด นวลพุ่ม
ปริมาณงาน	สภาพเดิมปากกว้าง 10 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 440 เมตร
	ชุดใหม่ปากกว้าง 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 440 เมตร
	ปริมาณดินชุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 10,560 ลูกบาศก์เมตร
	พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน
ผู้ประมาณราคา	นายณรงค์ชัย พงศธร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

ราคาน้ำมัน 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่างานต้นทุน
1	ปริมาณดินชุด	10,560.00	ลบ.ม.	35.00	369,600.00
	ค่างานต้นทุน				369,600.00

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

โครงการขุดลอกคลองน้ำขุน หมู่ที่ ๕ (จุดหลังบ้านนายสมคิด นวลพุ่ม)
ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ
47Q 733236 UTM 1854144

จุดสิ้นสุดโครงการ ฯ
47Q 733064 UTM 1853836

Google Earth

วันที่เก็บภาพ 12/24/2018 47 Q 733009.93 ม. ตะวันออก 1853994.27 ม. เหนือ ความสูง 165 ม. ความสูงระดับสายตา 810 ม.

แบบโครงการขุดลอกคลองน้ำขุน หมู่ที่ 4 (จุดหลังบ้านนายสมคิด นวลพุ่ม)
ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

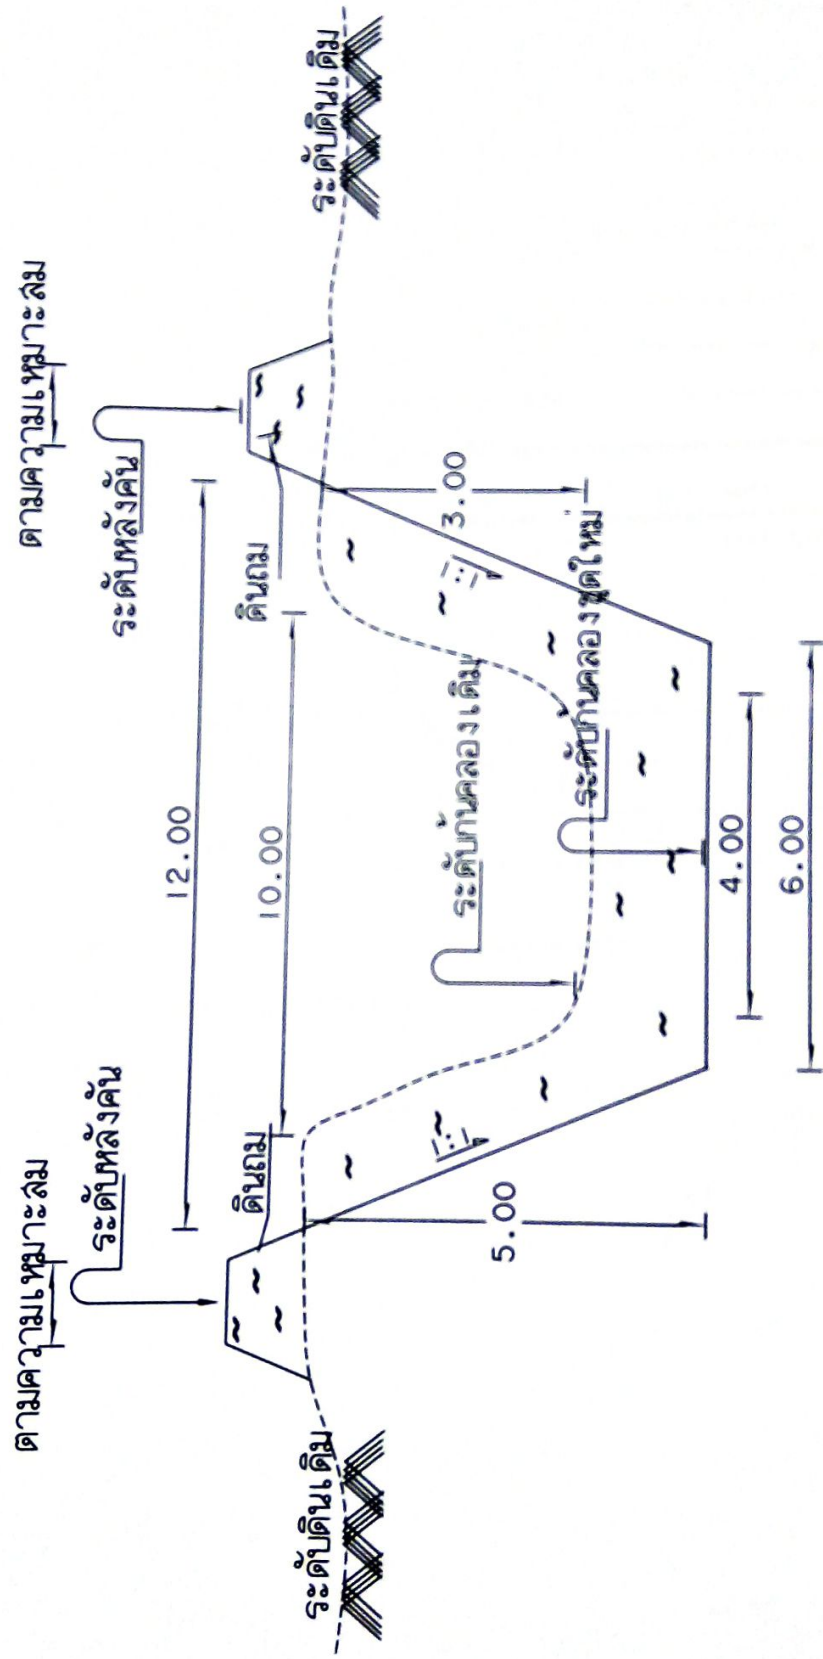

รูปตัดคลอง

หมายเหตุ

สภาพเดิมคลองปาก กว้าง 10.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ความยาวคลอง 440 ม.

ขุดลอกคลองใหม่ปาก กว้าง 12.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 5.00 ม. ความยาวคลอง 440 ม. ปริมาตรขุดไม่ต่ำกว่า 10,560 ลบ.ม.