



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมาขุดลอกคลองเหมืองไทย หมู่ที่ ๑๒ จุดนายนายแดง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

โดย จ้างเหมาขุดลอกคลองเหมืองไทย หมู่ที่ ๑๒ จุดนายนายแดง

สภาพเดิมปากกว้าง ๔.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร

ขุดใหม่ปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร

ปริมาณดินขุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร


ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

โดยมีราคากลาง ๔๙๐,๘๖๙.๗๕ บาท

(ใส่สนเก้าหมื่นแปดร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) 
(นางภรภัทร เทืองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาขุดลอกคลองเหมืองไทย หมู่ที่ ๑๒ จุดนายนายแดง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป สภาพเดิมปากกว้าง ๔.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร

ขุดใหม่ปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๐,๘๖๙.๗๕ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนุชัย ไต้กัก

๖.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ

๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
 ประเภทจ้างเหมาขุดลอกคลองเหมืองไทย หมู่ที่ 12 จุดนายนายแดง
 ปริมาณงาน สภาพเดิมปากกว้าง 4.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 8.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร
 ปริมาตรดินขุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์เมตร
 บัญชีโครงการจำนวน 1 บัญชี รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน	367,500.00	1.3357	490,869.75	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				490,869.75	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				490,869.75	
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้กัก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอริรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาชุดลอกคลองเหมืองไทย หมู่ที่ 12 จุดนายแดง
สภาพเดิมปากกว้าง 4.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร
ชุดใหม่ปากกว้าง 8.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร
ปริมาณดินชุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์เมตร
ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ปริมาณดินชุด	10,500.00	ลบ.ม	-	-	35.00	367,500.00	367,500.00	
	รวมเป็นเงินค่างาน							367,500.00	

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ



(นายอนุชัย ใต้ก)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ



(นายอริรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ



(นายณรงค์ชัย พงศธร)

๗๗/๗๔

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน	
ประเภท	ชุดลอกคลองเหมืองไทย หมู่ที่ 12 จุดนายแดง	
ปริมาณงาน	สภาพเดิมปากกว้าง 4.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 600 เมตร	
	ชุดใหม่ปากกว้าง 8.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร	
	ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	
	รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	
หน่วยงานออกแบบ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน	แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ	1 มีนาคม 2565	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	367,500.00	1.3357	490,869.75	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	490,869.75	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %		คิดเพียง	490,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง		วัน (ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ใบประมาณการวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ชุดลอกคลองเหมืองไทย หมู่ที่ 12 จุดนายแดง
ปริมาณงาน	สภาพเดิมปากกว้าง 4.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 600 เมตร
	ชุดใหม่ปากกว้าง 8.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร
	ปริมาณดินขุดทั้งหมดตามคันคลองไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
	รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
ผู้ประมาณราคา	นายณรงคชัย พงศธร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565
	ราคาดำเนิน 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่างานต้นทุน
1	ปริมาณดินขุด	10,500.00	ลบ.ม.	35.00	367,500.00
	ค่างานต้นทุน				367,500.00

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงคชัย พงศธร)

แบบโครงการขุดลอกเหมืองไทย หมู่ที่ 12 จุุดนายนายแดง
ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

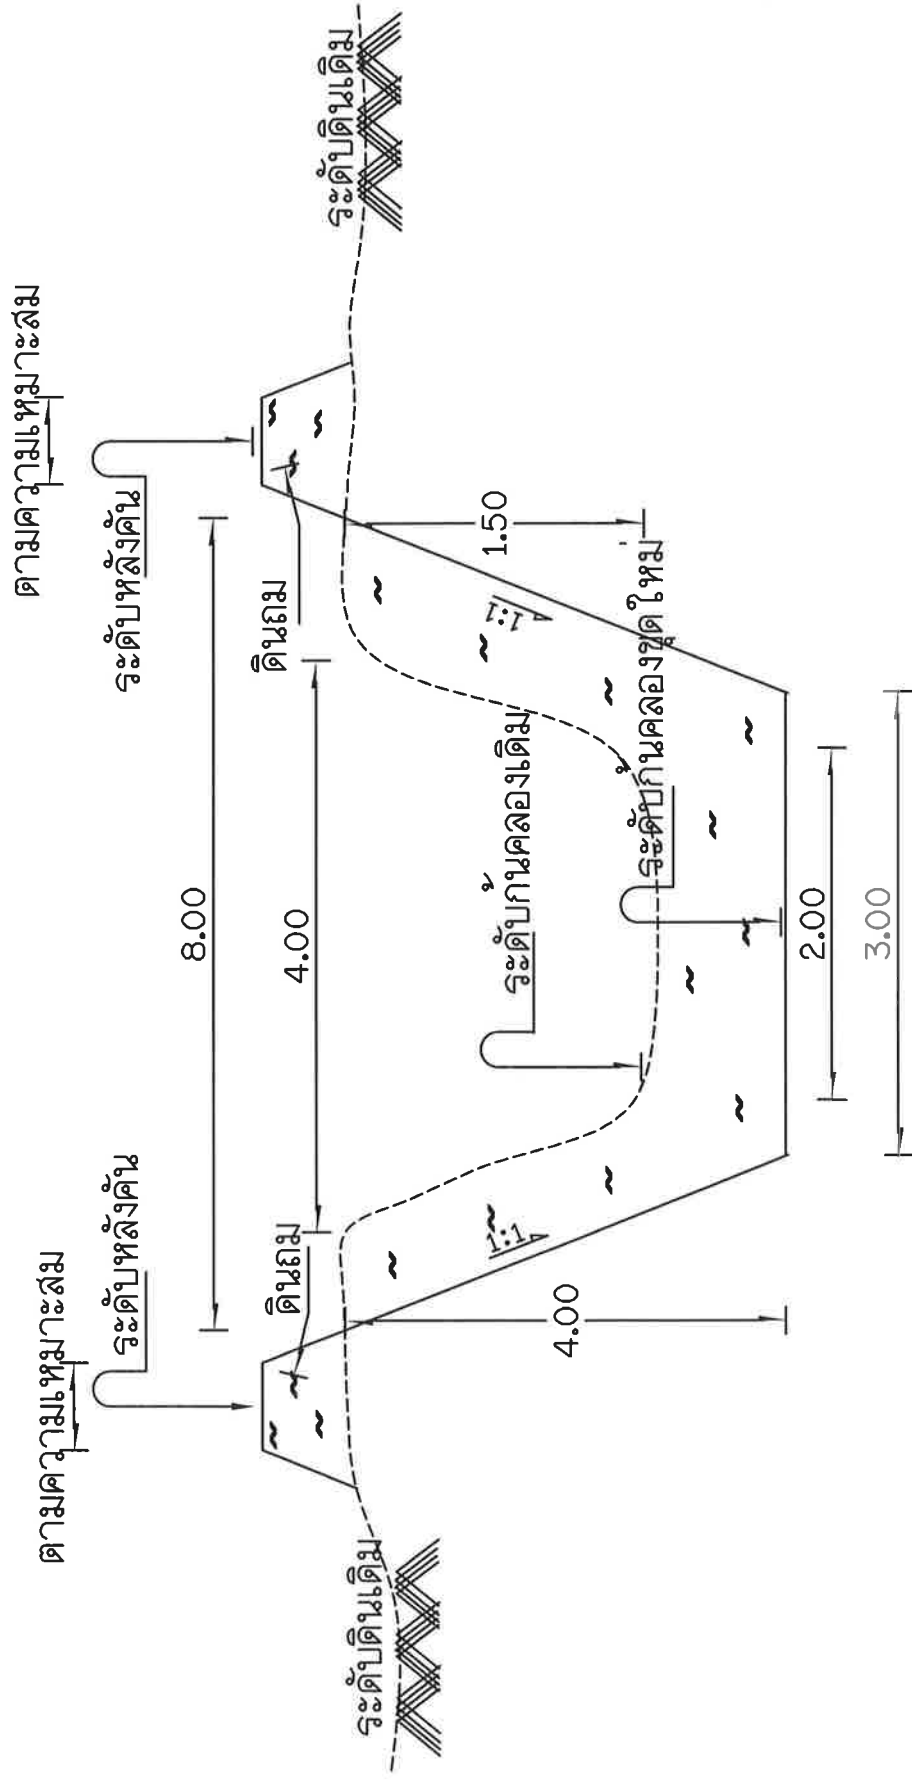

รูปตัดคลอง

หมายเหตุ

สภาพเดิมคลองปาก กว้าง 4.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ความยาวคลอง 600 ม.

ขุดลอกคลองใหม่ปาก กว้าง 8.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. ความยาวคลอง 600 ม. ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 10,500 ลบ.ม.

โครงการขุดลอกเหมืองไทย หมู่ที่ ๑๒ (จุดนายแดง)
ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ

จุดสิ้นสุดโครงการ ฯ
47Q 732176 UTM 1849772

แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
02/01/2555

Google Earth