



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมา ขุดลอกเหมืองใหญ่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

โดย จ้างเหมาขุดลอกเหมืองใหญ่ หมู่ที่ ๓

ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร
ขุดใหม่ปากกว้าง ๔.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร
ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๒ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๘๕ เมตร
ขุดใหม่ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๒.๗๐ เมตร ยาว ๒,๐๘๕ เมตร
ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๖,๔๒๒ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๓ สภาพเดิมปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร
ขุดใหม่ปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร
ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๗,๘๗๗ ลูกบาศก์เมตร

ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

โดยมีราคากลาง ๓๖๘,๒๔๕.๘๑ บาท

(สามแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางกรภัทร เทืองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาขุดลอกเหมืองใหญ่ หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร ขุดใหม่ปากกว้าง ๔.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร ปริมาณดินทั้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๒ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๘๕ เมตร ขุดใหม่ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๒.๗๐ เมตร ยาว ๒,๐๘๕ เมตร ปริมาณดินทั้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๖,๔๒๒ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๓ สภาพเดิมปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร ขุดใหม่ปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินทั้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณดินขุดทั้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๗,๘๗๗ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบบูรบายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๖๘,๒๔๕.๘๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ตารางFactor F งานชลประทาน
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ <u>นายอนุชัย ไต้กิกิ</u>	ประธานกรรมการ
๗.๒ <u>นายอิทธิรัฐ อินดีคำ</u>	กรรมการ
๗.๓ <u>นายณรงค์ชัย พงศธร</u>	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
 ประเภท อ่างเหมาขุดลอกเหมืองใหญ่ หมู่ที่ 3
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 177.00 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 4.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 177.00 เมตร
 ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 1,062 ลูกบาศก์เมตร
 ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 2,085 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2.70 เมตร ยาว 2,085 เมตร
 ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 6,422 ลูกบาศก์เมตร
 ช่วงที่ 3 สภาพเดิมปากกว้าง 1.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 490.00 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร
 ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 รวมปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๗,๘๗๗ ลูกบาศก์เมตร
 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน	275,695.00	1.3357	368,245.81	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				368,245.81	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				368,245.81	
ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ใต้ถิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ปริมาณงาน

จ้างเหมาบุคคลนอกเหมืองใหญ่ หมู่ที่ 3

ปร.4

ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขาว 177.00 เมตร

จุดใหม่ปากกว้าง 4.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 2.50 เมตร ขาว 177.00 เมตร

ปริมาตรดินชุดทั้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 1,062 ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 2,085 เมตร

ชุดใหม่ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 2.70 เมตร ยาว 2,085 เมตร

ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 6,422 ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ 3 สภาพเดิมปากกว้าง 1.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 0.60 เมตร ขาว 490.00 เมตร

จุดใหม่ปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขาว 490.00 เมตร

ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 392.00 ลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 7,877 ลูกบาศก์เมตร

ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไตรภัก)

(ลงชื่อ).

กรรมการ

(लग्नो).

กรรมการ

ใบประมาณการวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง		ชุดเอกเหมืองใหญ่ หมู่ที่ 3	
ปริมาณงาน		ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 2 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 177 เมตร	
		ชุดใหม่ปากกว้าง 4 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 177 เมตร	
		ปริมาณดินชุดทั้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 1,062 ลูกบาศก์เมตร	
		ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 2 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 2,085 เมตร	
		ชุดใหม่ปากกว้าง 3 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2.70 เมตร ยาว 2,085 เมตร	
		ปริมาณดินชุดทั้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 6,422 ลูกบาศก์เมตร	
		ช่วงที่ 3 สภาพเดิมปากกว้าง 1 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 490 เมตร	
		ชุดใหม่ปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 490 เมตร	
		ปริมาณดินชุดทั้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 392 ลูกบาศก์เมตร	
		รวมปริมาณดินชุดทั้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 7,877 ลูกบาศก์เมตร	
		พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดพะเยา	
ฝ่ายประมาณราคา		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น	
ผู้ประมาณราคา		นายณรงค์ชัย พงศธร	
		เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563	
		ราคาน้ำมัน 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่างานต้นทุน
1	ปริมาณดินชุด	7,877.00	ลบ.ม.	35.00	275,695.00
	ค่างานต้นทุน				275,695.00

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)




ผู้ประมาณการ

โครงการขุดลอกคลองเหมืองโคก หมู่ที่ ๓ (ขุดลอกเหมืองใหญ่) ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์



แบบโครงการขุดลอกเหมืองใหญ่ หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 1)
ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

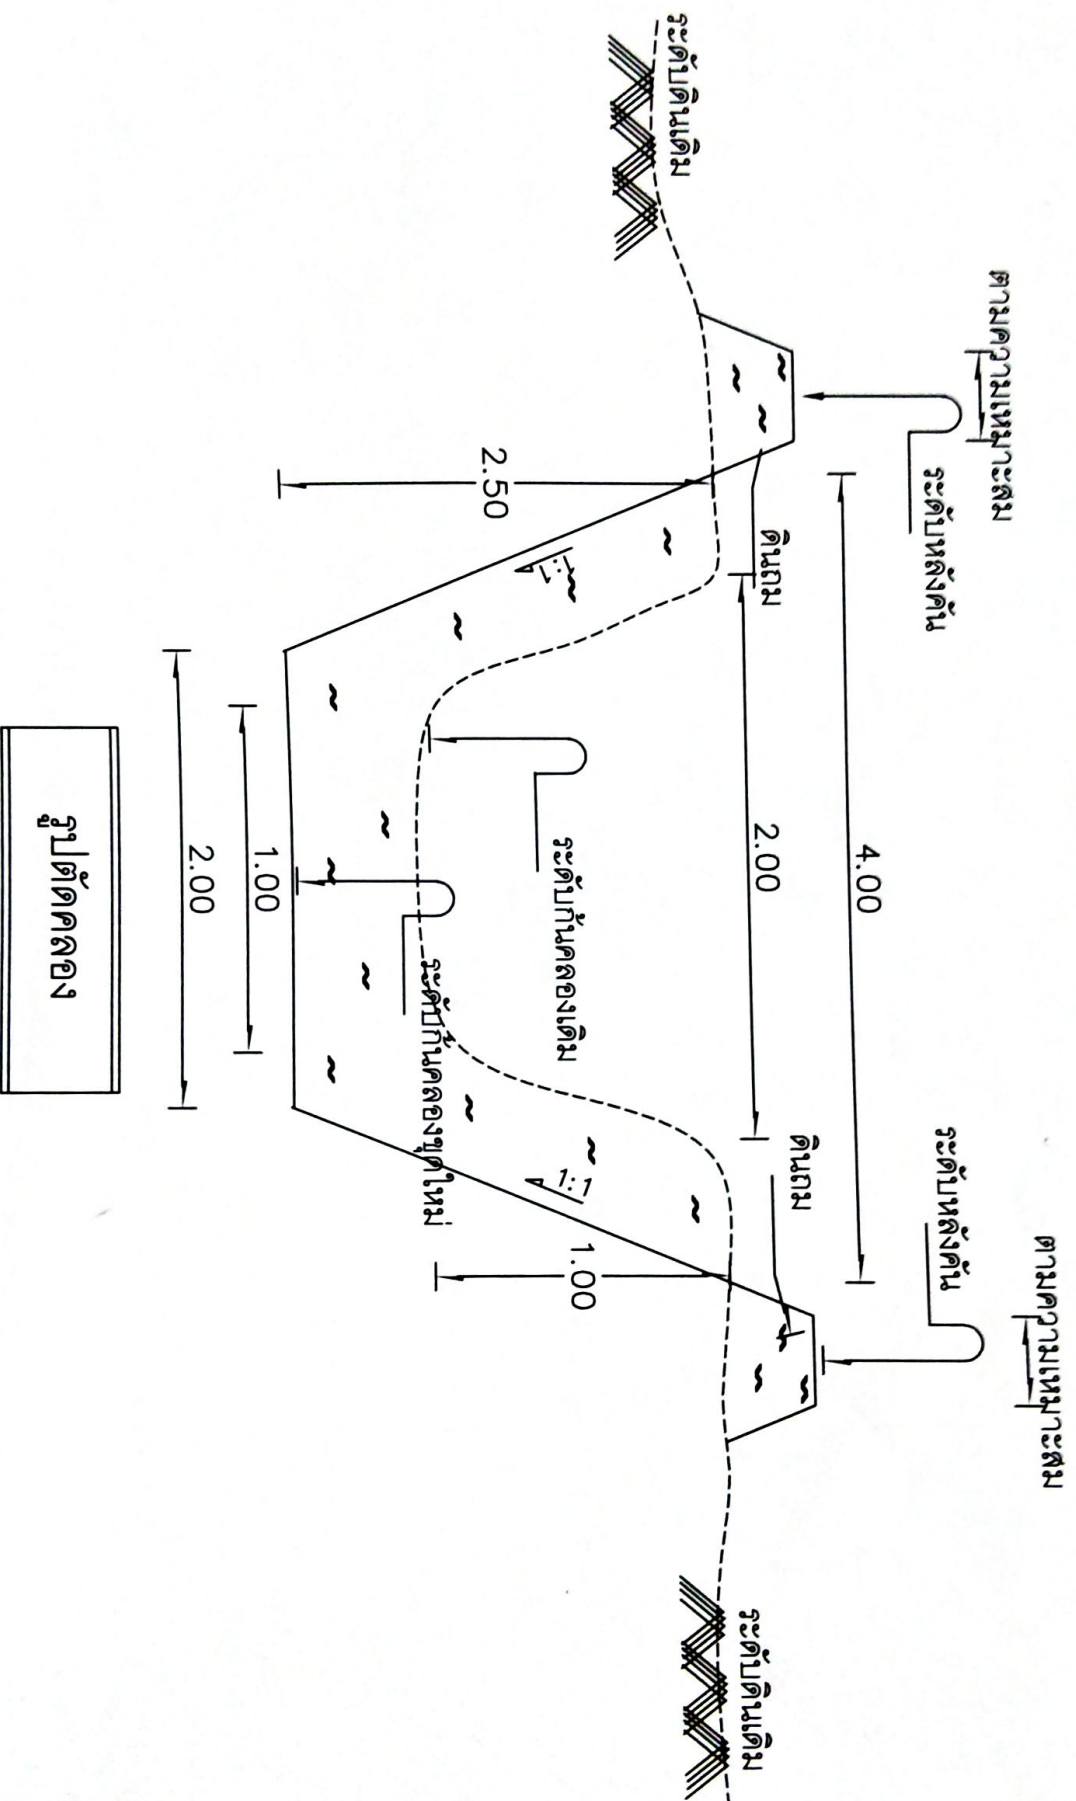


รูปตัดคลอง

หมายเหตุ

สภาพเดิมคลองปาก กว้าง 2.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาวคลอง 177 ม.
สภาพเดิมคลองปาก กว้าง 4.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ความยาวคลอง 177 ม.
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,062 ลบ.ม.

แบบโครงการขุดลอกเหมืองใหญ่ หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2)
 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดพะเยา


ตามความเหมาะสม

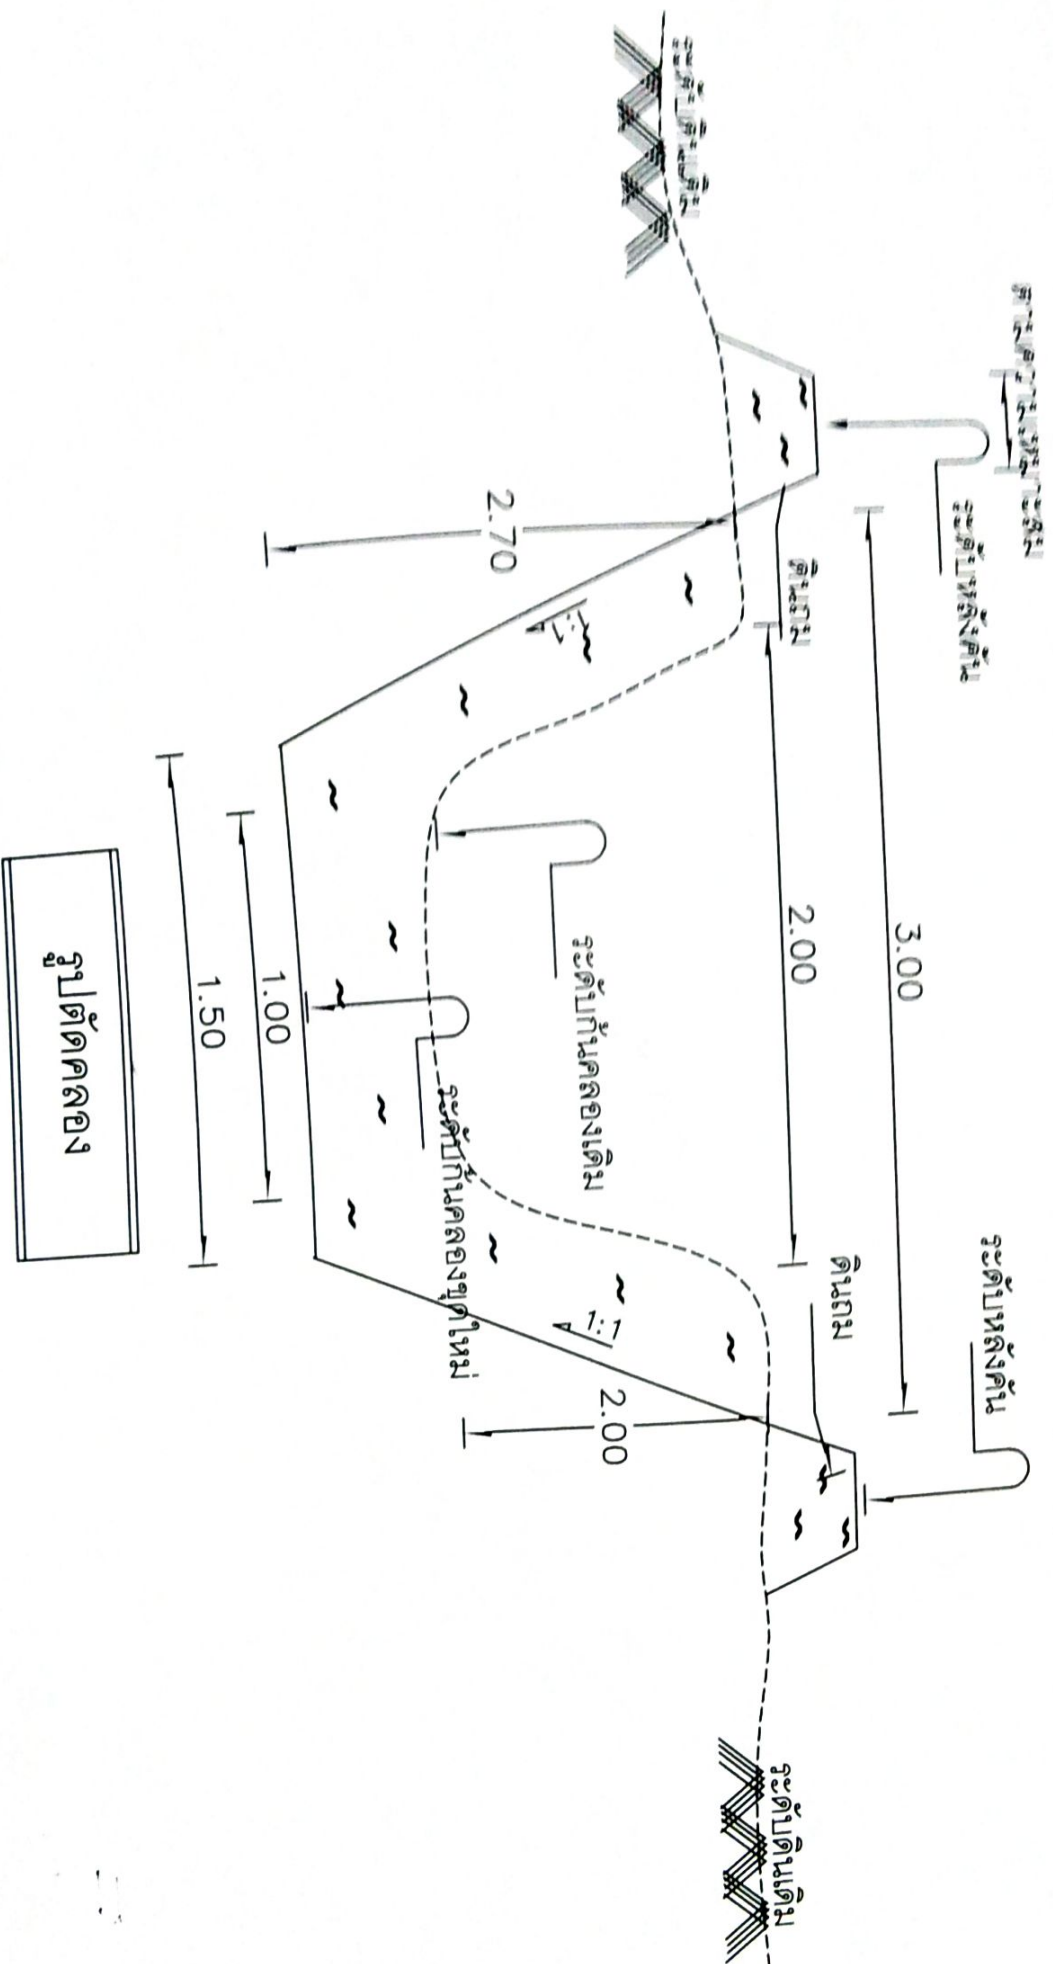

หมายเหตุ

สภาพเดิมคลองปาก กว้าง 2.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ความยาวคลอง 2,085 ม.
 สภาพเดิม กว้าง 3.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ลึกเฉลี่ย 2.70 ม. ความยาวคลอง 2,085 ม. ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 6,422 ลบ.ม.

แบบโครงการขุดลอกเหมืองใหญ่ หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 3)
ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

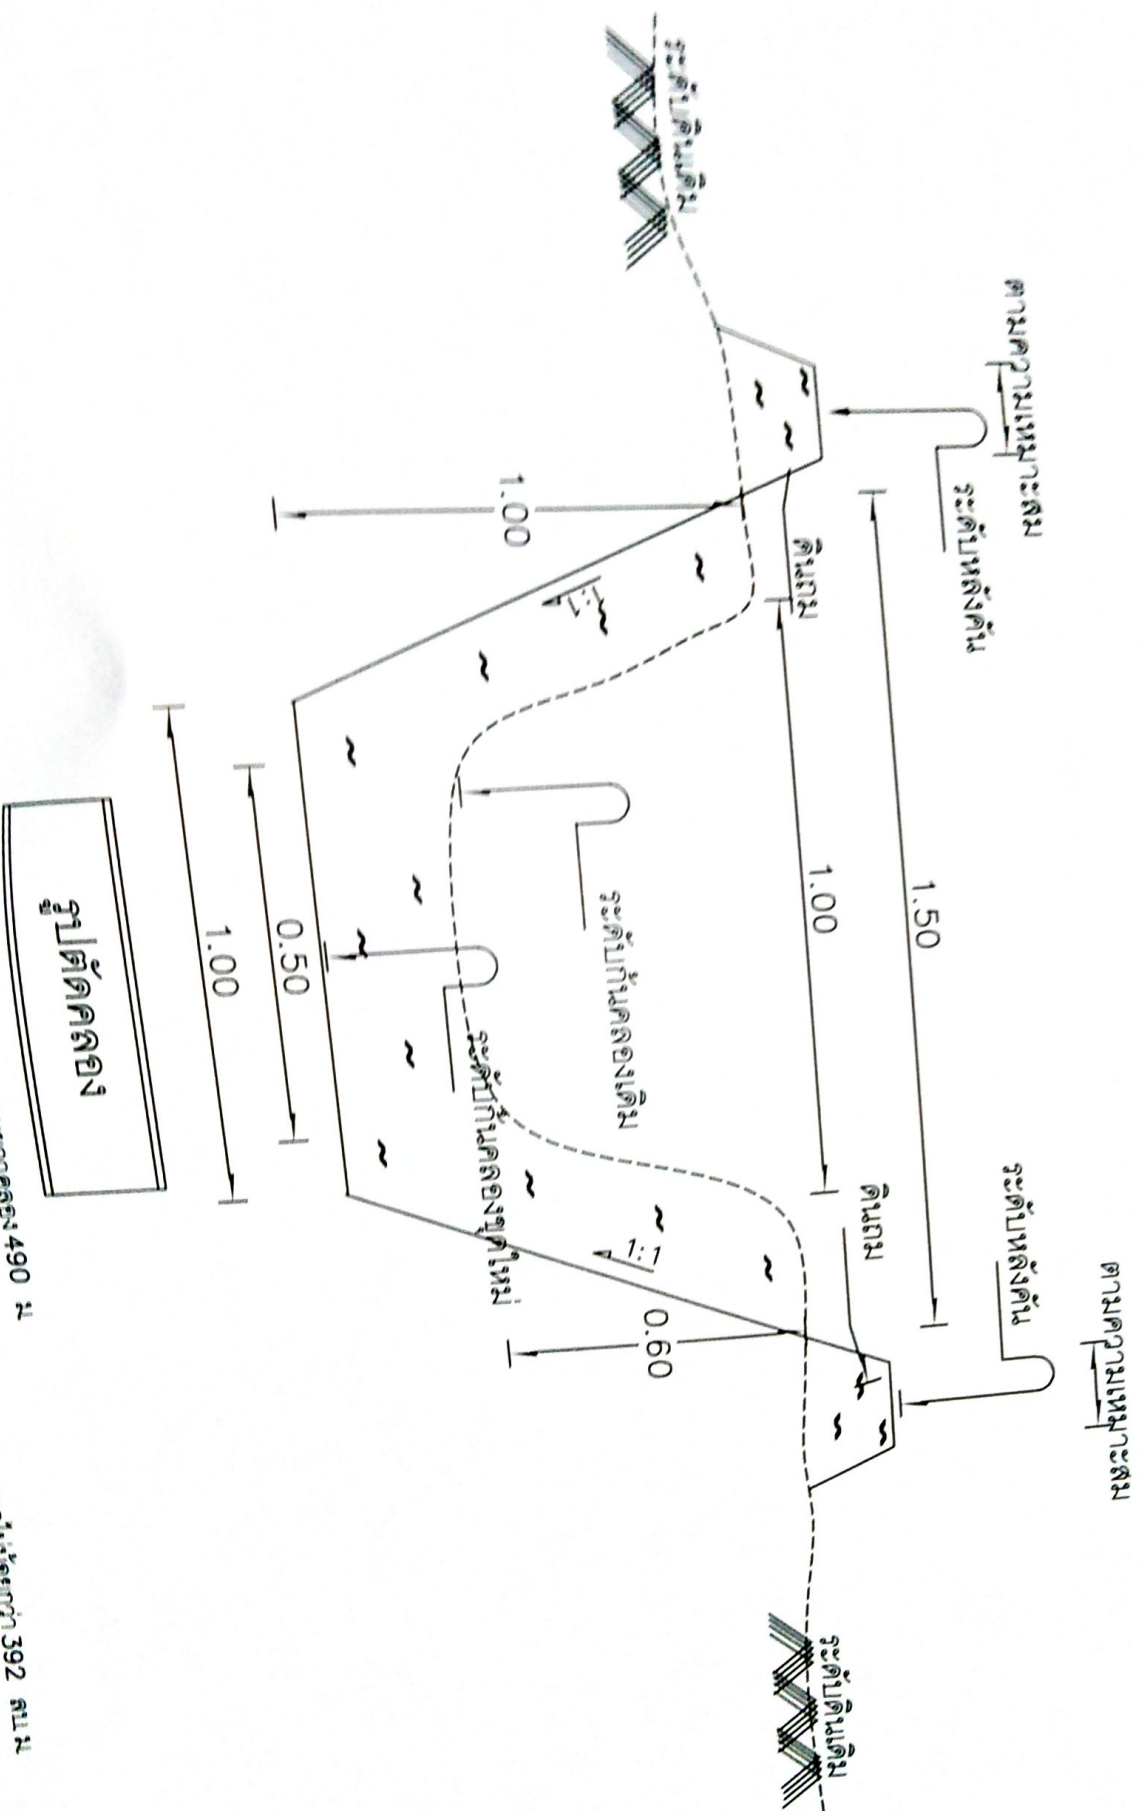

ขนาดพื้นที่ขุดลอกกว้าง 1.00 ม. ความลึกขุดลอก 0.50 ม. ปริมาตรดินที่ขุด 490 ลบ.ม.
ขนาดพื้นที่ขุดลอกกว้าง 1.50 ม. ความลึกขุดลอก 1.00 ม. ปริมาตรดินที่ขุด 490 ลบ.ม.
ขนาดพื้นที่ขุดลอกกว้าง 1.00 ม. ความลึกขุดลอก 1.00 ม. ปริมาตรดินที่ขุด 490 ลบ.ม.
ขนาดพื้นที่ขุดลอกกว้าง 1.00 ม. ความลึกขุดลอก 0.60 ม. ปริมาตรดินที่ขุด 392 ลบ.ม.