



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างลาดสโลป คสล. หมู่ที่ ๑๖
สายบ้านยายสัน ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดดังนี้

โดย จ้างเหมาก่อสร้างลาดสโลป คสล. ม.๑๖ สายบ้านยายสัน
สูง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ทางเท้ากว้าง ๑.๐๐ เมตร พร้อมถมดิน
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุนกำหนด
โดยมีราคากลาง ๔๖๒,๕๕๑.๐๘ บาท
(สี่แสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **จ้างเหมาก่อสร้างลาดสโลป คสล. ม.๑๖ สายบ้านยายสั้น**
หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม**
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๔๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท**
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป **สูง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ทางเท้ากว้าง ๑.๐๐ เมตร พร้อมถมดิน**
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำชุมกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔** เป็นเงิน **๔๖๒,๕๕๑.๐๘ บาท**
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอนุชัย ไต้กิกิ
 - ๖.๒ นายอธิรัฐ อินดีคำ
 - ๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
 ประเภท ข้างหมากก่อสร้างลาดสโป คสอ. น.16 สายบ้านยายฮั่น
 ปริมาณงาน สูง 10.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร พร้อมถมดิน
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่นกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอห่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	354,282.38	1.3056	462,551.08	
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน				
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				462,551.08	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				462,551.08	
ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้กัก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอริรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
 งบประมาณราคาก่อสร้าง
 งบกลาง
 จังหวัดนนทบุรี
 อำเภอเมืองนนทบุรี
 ตำบลบางนาค
 หมู่ที่ 16 ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณราคาก่อสร้าง
 ประมาณราคาก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานดินถม	445.00	ลบ.ม.	100.00	44,500.00	-	-	44,500.00	
2	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๕๐ กก/ตร.ซม.	82.00	ลบ.ม.	1,890.65	155,033.30	391.00	32,062.00	187,095.30	
3	งานแบบหล่อคอนกรีต	16.00	ตร.ม.	-	-	115.00	1,840.00	1,840.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	16.00	ลบ.ฟ	644.86	10,317.76	-	-	10,317.76	
4	งานเหล็กเสริม	4.03	ตัน	-	-	3,401.00	13,706.03	13,706.03	
	เหล็ก Ø ๖ มม.	0.30	ตัน	19,622.54	5,886.76	-	-	5,886.76	
	เหล็ก Ø ๘ มม.	2.00	ตัน	19,891.83	39,783.66	-	-	39,783.66	
	เหล็ก Ø ๑๖ มม.	1.73	ตัน	19,041.45	32,941.71	-	-	32,941.71	
5	ลวดผูกเหล็ก	120.00	กก.	47.43	5,691.60	-	-	5,691.60	
6	เหล็กวางกันตกร GS Ø 2"	12.00	ท่อน	930.37	11,164.44	-	-	11,164.44	
7	ท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว	6.00	ท่อน	135.51	813.06	-	-	813.06	
8	ตะปู 3 นิ้ว	1.00	ถัง	542.06	542.06	-	-	542.06	
	รวมเป็นเงินค่างาน				306,674.35		47,608.03	354,282.38	

(ลงชื่อ)..... (นายอนุช ใต้)..... ประธานกรรมการ
 (นายอนุช ใต้)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายอนุช ใต้)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายอนุช ใต้)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน	
ประเภท	ก่อสร้างลาดสโโลป คสล. หมู่ที่ 16 สายบ้านยายสัน	
ปริมาณงาน	สูง 10 เมตร ยาว 35 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร พร้อมถมดิน พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุนกำหนด	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน	แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ	22 มีนาคม 2564	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	354,282.38	1.3056	462,551.08	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	462,551.08	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %		คิดเพียง	462,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง		วัน (ตัวอักษร)	(สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบและรายการ

ประมาณการโดย

ก่อสร้างลาดสโเลป คสล. หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านยายสั้น

สูง 10 เมตร ยาว 35 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร พร้อมถมดิน

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อนุมัติน้ำขุ่นกำหนด

หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำขุ่น

แบบเลขที่

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

นายณรงค์ชัย พงศธร


วันที่ 22 มีนาคม 2564

รายการเลขที่

ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานถมดิน	445.00	ลบ.ม.	100.00	44,500.00		-	44,500.00	
2	งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ชม.	82.00	ลบ.ม.	1,890.65	155,033.30	391.00	32,062.00	187,095.30	
3	งานแบบหล่อคอนกรีต	16.00	ตร.ม.	-	-	115.00	1,840.00	1,840.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	16.00	ลบ.ฟ.	644.86	10,317.76		-	10,317.76	
4	งานเหล็กเสริม	4.03	ตัน		-	3,401.00	13,706.03	13,706.03	
	เหล็ก ๑ 6 มม.	0.30	ตัน	19,622.54	5,886.76		-	5,886.76	
	เหล็ก ๑ 9 มม.	2.00	ตัน	19,891.83	39,783.66		-	39,783.66	
	เหล็ก ๑ 16 มม.	1.73	ตัน	19,041.45	32,941.71		-	32,941.71	
5	ลวดผูกเหล็ก	120.00	กก.	47.43	5,691.60		-	5,691.60	
6	เหล็กวางกันตก GS ๑ 2"	12.00	ท่อน	930.37	11,164.44		-	11,164.44	
7	ท่อ PVC ๑ 2"	6.00	ท่อน	135.51	813.06		-	813.06	
8	ตะปู 3"	1.00	ลัง	542.06	542.06		-	542.06	
	รวมค่างานต้นทุน				306,674.35		47,608.03	354,282.38	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

โครงการก่อสร้างลาดสโป คสล. หมู่ที่ ๑๖ (จุดบ้านยายสน)
ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดเริ่มต้นก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 734192 UTM 1853150

จุดสิ้นสุดก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 734193 UTM 1853120

Google Earth

วันที่ถ่ายภาพ 12/24/2018 47 Q 734216.51 ม. ละติจูด 1853142.38 ม. ลองจิจูด 159 ม. ความสูงจากระดับน้ำทะเล 479 ม.

แบบโครงการก่อสร้างลาดสี่เหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 16 (ตำบลบ้านนายสน)



จุดที่ตั้งโครงการ

หมู่ที่ 16 (ตำบลบ้านนายสน) ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน


ขนาดความยาว 35.00 เมตร สูง 10.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

(นายธีรวัฒน์ พุ่มขาว)
สามัญวิชาการ สาขา วิศวกรรมโยธา
เลขทะเบียน ศย. 12196


ระยะเวลาในการ 35.00 นาที ถึง 10.00 นาที พลิกตัวกลับ 1.00 นาที

[illegible]

แบบโครงการก่อสร้างลาดสไลป์ คสล. หมู่ที่ 16 (สายบ้านนายสนั่น)

ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


ขนาดความยาว 35.00 เมตร สูง 10.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร

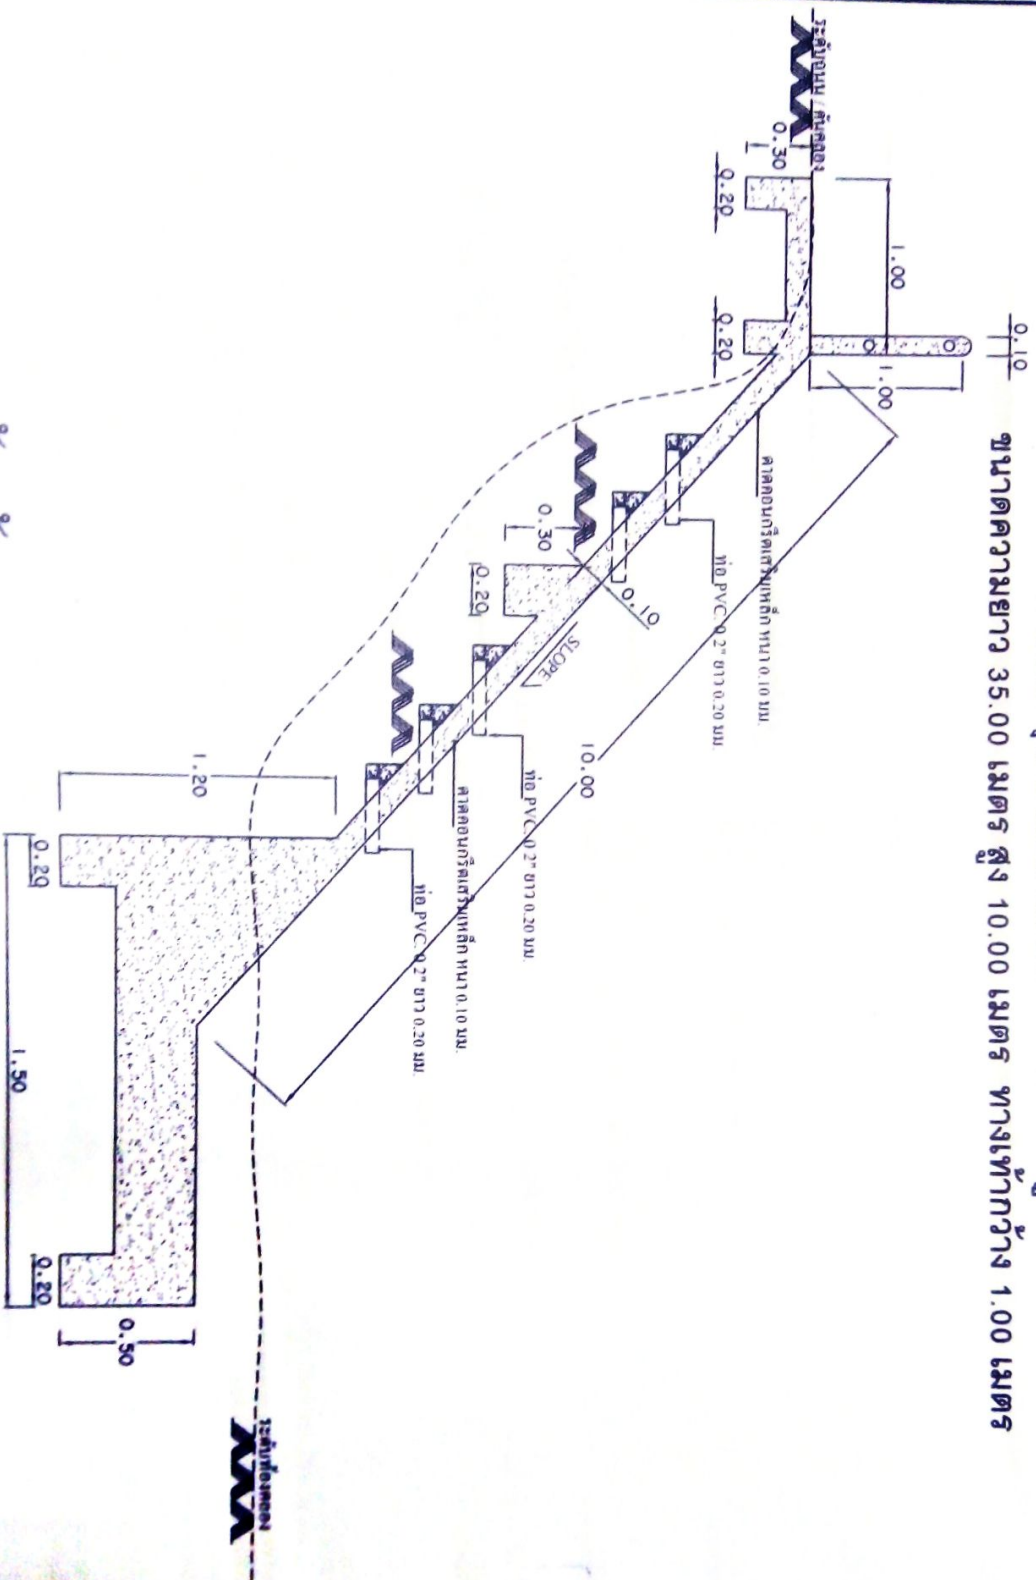

รูปด้านซ้าย
NO TO SCALE


แบบ	ลาดสไลป์ คสล.
ที่ก่อสร้าง	
สำรวจ, ออกแบบ	
ตรวจสอบ	
วิศวกร (นายวิชาวัฒน์ พุ่มขาว) (นายวิชาวัฒน์ พุ่มขาว) สาขา วิศวกรรมโยธา	
ผู้ทำช่าง	
นายวิชาวัฒน์ พุ่มขาว	
วันที่	
หน้า	3
หน้า	5

แบบโครงการก่อสร้างตลาดสี่เลป คสล. หมู่ที่ 16 (สายบ้านนายสั้น)
ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ขนาดความยาว 35.00 เมตร สูง 10.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร

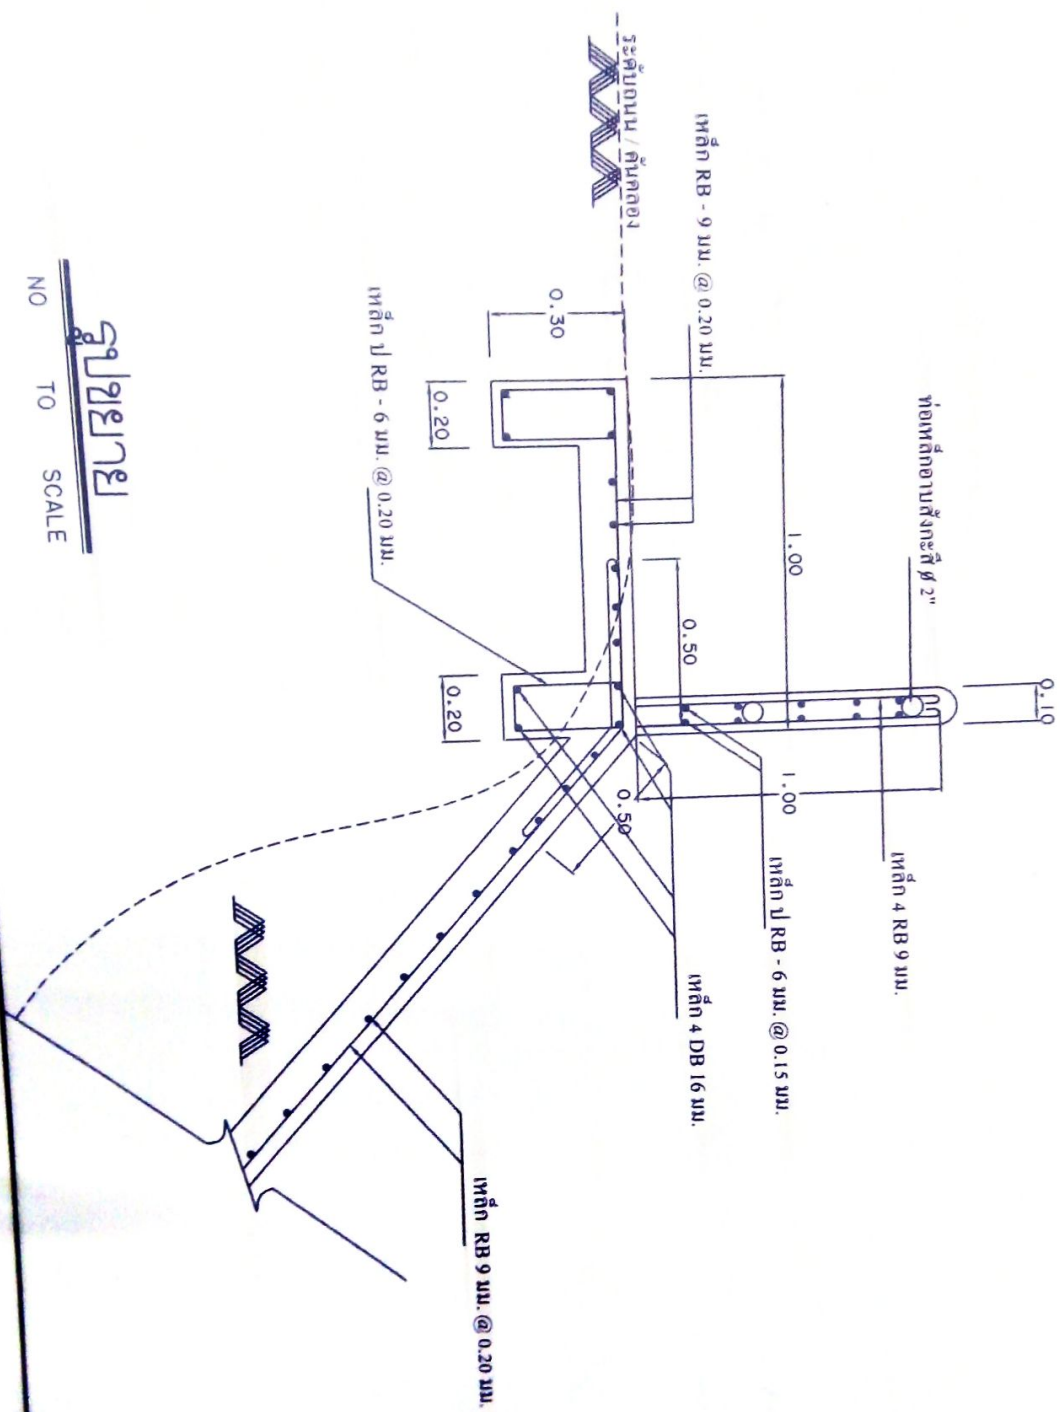[illegible]

การประหารชีวิตในเรือนจำ

ขนาดความยาว 35.00 เมตร สูง 10.00 เมตร ทางเข้ากว้าง 1.00 เมตร

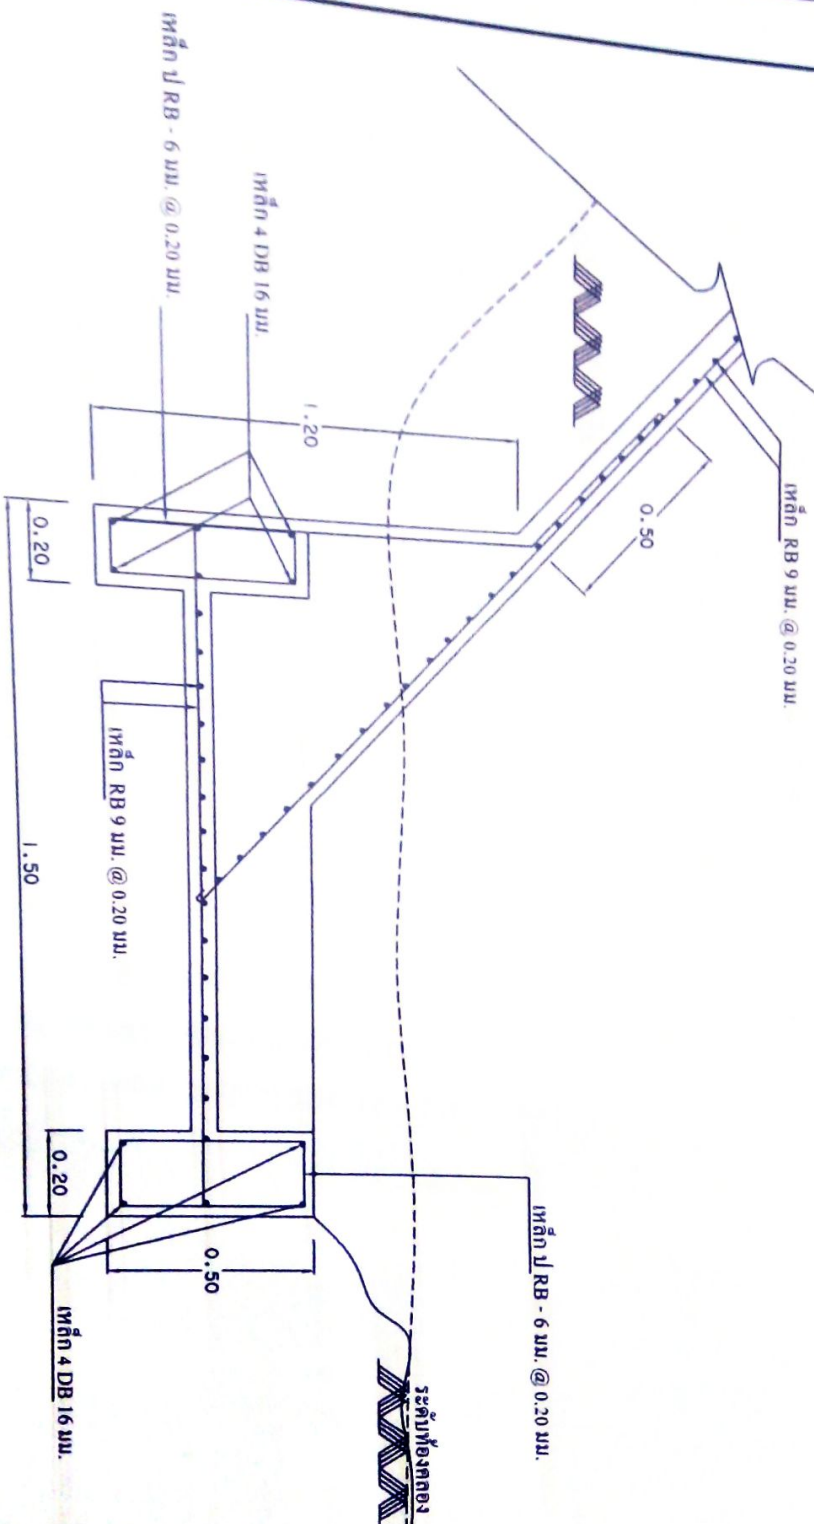

১৯৬৭

NO TO SCALE

[illegible]