



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมาถมดินวางท่อ คสล.พร้อมเทคอนกรีต หมู่ที่ ๒
จุดนางจันทร์เพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาถมดินวางท่อ คสล.พร้อมเทคอนกรีต หมู่ที่ ๒ จุดนางจันทร์เพ็ญ

รายละเอียดงาน กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ สูง ๗.๐๐ พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔๐.๐๐ ท

พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุน กำหนด

โดยมีราคากลาง

๔๓๕,๗๖๕.๔๒ บาท

(สี่แสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๑๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาถมดินวางท่อ คสล.พร้อมเทคอนกรีต หมู่ที่ ๒ จุคนานางจันทร์เพ็ญ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รายละเอียดงาน กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ สูง ๗.๐๐ พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔๐.๐๐ ท่อน
 พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุน กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๓๔,๗๖๕.๔๒ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอนุชัย ไต่กิ
 - ๖.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ
 - ๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประเภท

ถมดินวางท่อ คสล. พร้อมเทคอนกรีต หมู่ที่ 2 จุดนางจันทรเพ็ญ

ปริมาณงาน

กว้าง 20 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 7 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ๒0.80 เมตร จำนวน 40 ท่อน

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต. น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

9 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม เงื่อนไข Factor F	341,401.93	1.2764	435,765.42	
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	435,765.42	
			คิดเพียง	435,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง		วัน (ตัวอักษร)	(สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ถมดินวางท่อ คสล. พร้อมเทคอนกรีต หมู่ที่ 2 จุดมานานางจันทร์เพ็ญ
กว้าง 20 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 7 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ๑0.80 เมตร จำนวน 40 ท่อน
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต. น้ำพุร้อนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ประมาณการโดย

นายณรงค์ชัย พงศธร

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

ราคามัมนั้ติเซล 22.00 - 22.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานถมดิน	1,060.00	ลบ.ม.	100.00	106,000.00		-	106,000.00	
2	งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ชม.	54.00	ลบ.ม.	1,890.65	102,095.10	391.00	21,114.00	123,209.10	
3	งานแบบหล่อคอนกรีต	5.00	ตร.ม.	-	-	115.00	575.00	575.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	5.00	ลบ.ฟ.	644.86	3,224.30		-	3,224.30	
4	งานเหล็กเสริม	2.40	ตัน	-	-	3,401.00	8,162.40	8,162.40	
	เหล็ก ๑ 9 มม.	2.40	ตัน	18,112.57	43,470.17		-	43,470.17	
5	เสาตุงเหล็ก	72.00	กก.	47.43	3,414.96		-	3,414.96	
6	ท่อ คสล. Ø 0.80 ม.	40.00	ท่อน	934.58	37,383.20	100.00	4,000.00	41,383.20	
7	ลูกรัง	40.00	ลบ.ม.	299.07	11,962.80		-	11,962.80	
	รวมค่างานต้นทุน				307,550.53		33,851.40	341,401.93	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา


(นายณรงค์ชัย พงศธร)

โครงการถมดินทางท่อ คสล. พร้อมเทคอนกรีต บ้านน้ำขุน หมู่ที่ ๒
(จุดมานานางจันทร์เพ็ญ) ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์



สถานที่ก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 730589 UTM 1854423

Google Earth

๒๕๖๓-๐๖-๐๖ ๑๖:๕๘:๕๘

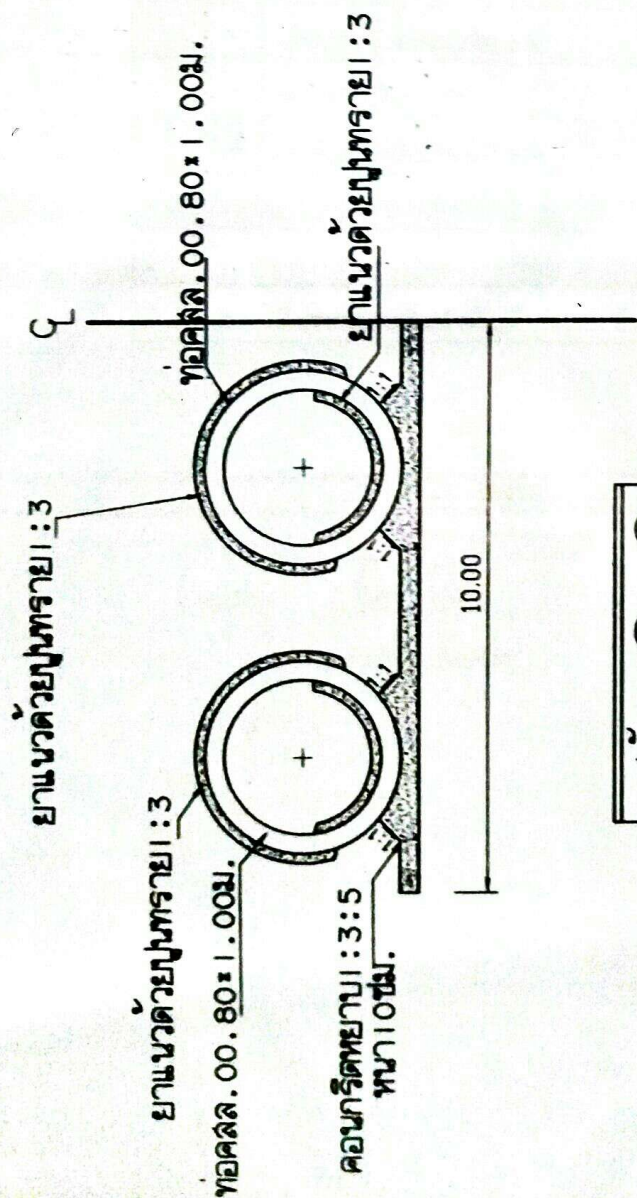

รูปตัด ข - ข

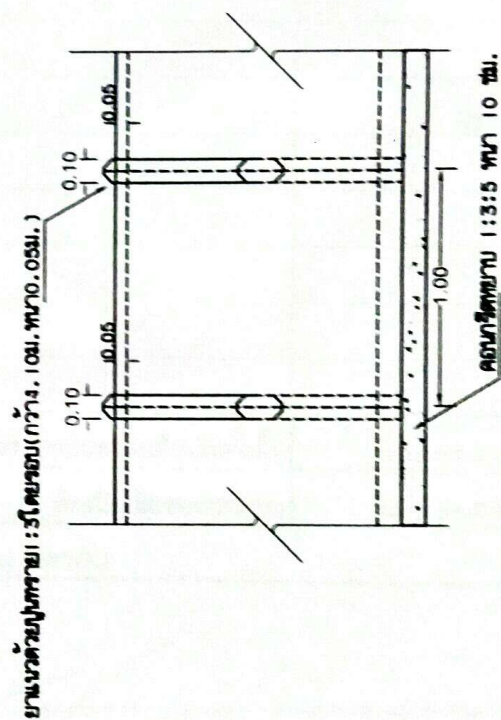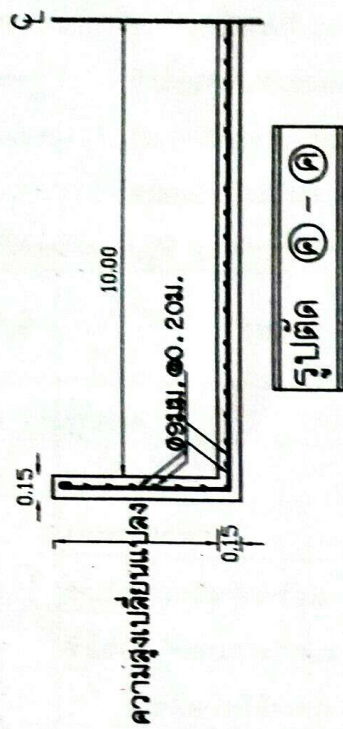

แบบขยายการยาแนวท่อ 1:25

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประเภท ข้างเหมามดินวางท่อ คสล.พร้อมเทคอนกรีต หมู่ที่ ๒ จุดนางางจันทร์เพ็ญ

ปริมาณงาน รายละเอียดงาน กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ สูง ๗.๐๐ พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕๐.๐๐ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่น กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๓๔๑,๕๐๑.๕๓	๑.๒๗๖๔	๔๓๕,๗๖๕.๔๒	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๓๕,๗๖๕.๔๒	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๔๓๕,๗๖๕.๔๒	
ตัวอักษร (สี่แสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต๋ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง

จ้างเหมาถมดินวางท่อ คสล.พร้อมเทคอนกรีต หมู่ที่ ๒ จุดนางางจันทร์เพ็ญ

ปริมาณงาน

รายละเอียดงาน กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ สูง ๗.๐๐ พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔๐.๐๐ ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
๑	งานถมดิน	๑,๐๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	-	-
๒	คอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก/ตร.ซม.	๕๔.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๙๐.๖๕	๑๐๒,๐๙๕.๑๐	๓๙๑.๐๐	๒๑,๑๑๔.๐๐
๓	งานแบบหล่อคอนกรีต	๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑๕.๐๐	๕๗๕.๐๐
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	๕.๐๐	ลบ.ฟ.	๖๔๔.๘๖	๓,๒๒๔.๓๐	-	-
๔	งานเหล็กเสริม	๒.๔๐	ตัน	-	-	๓,๔๐๑.๐๐	๘,๑๖๒.๔๐
	เหล็ก Ø ๙ มม.	๒.๔๐	ตัน	๑๘,๑๑๒.๕๗	๔๓,๔๗๐.๑๗	-	-
๕	สวดผูกเหล็ก	๗๒.๐๐	กก.	๔๗.๔๓	๓,๔๑๔.๙๖	-	-
๖	ท่อ คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร	๔๐.๐๐	ท่อน	๙๓๔.๕๘	๓๗,๓๘๓.๒๐	๑๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๗	ลูกเรียง	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๙๙.๐๗	๑๑,๙๖๒.๘๐	-	-
	รวมเป็นเงินค่างาน				๓๐๗,๕๕๐.๕๓		๓๓,๘๕๑.๔๐

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไตัก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิฤทธิ์ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)